

Titan 328

DESCRIPTION ET PROPRIETES GENERALES

- Matière Latex naturel
- Longueur (cm) 24-27
- Epaisseur (inches) Med. to Hvy. Wt.
- Poignet Poignet tricot
- Couleur Orange / Jaune
- Finition intérieure Support Textile
- Finition extérieure Grip renforcé
- Taille / EAN 8 9 10
- Conditionnement 1 paire/sachet - 12 paires/boîte - 96 paires/carton
- Informations complémentaires Garanti sans DMF ni silicone



RESULTATS DE PERFORMANCE

Catégorie de certification 2



Dextérité EN 420 : 5/5




X2XXXX


2142X

Légendes

EN 388 DANGERS MÉCANIQUES

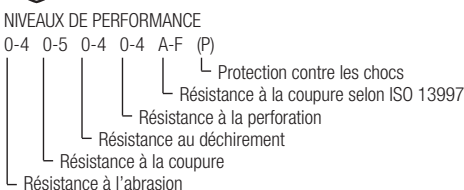

EN 407 DANGERS THERMIQUES Chaleur et feu

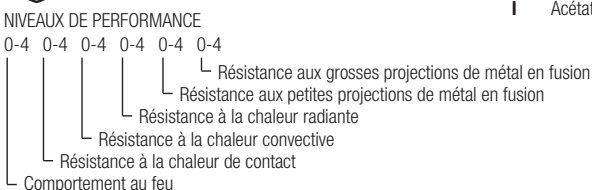

DANGERS CHIMIQUES

EN ISO 374-1 Type A



U V W X Y Z

- A Méthanol
- B Acétone
- C Acétonitrile
- D Dichlorométhane
- E Carbone disulfure
- F Toluène
- G Diéthylamine
- H Tétrahydrofurane
- I Acétate d'éthyle

EN ISO 374-1 Type B



X Y Z

- J n-Heptane
- K Soude caustique 40%
- L Acide sulfurique 96%
- M Acide nitrique 65%
- N Acide Acétique 99%
- O Ammoniaque 25%
- P Peroxyde d'hydrogène 30%
- S Acide fluorhydrique 40%
- T Formaldéhyde 37%

EN ISO 374-1 Type C



EN 421



CONTAMINATION RADIOACTIVE

MICRO-ORGANISMES

EN ISO 374-5



Protection contre bactéries et champignons

EN ISO 374-5




Protection contre bactéries, champignons, et virus

VIRUS



DANGERS DU FROID

NIVEAUX DE PERFORMANCE



Pour plus de détails : www.mapa-pro.com

MAPA[®]
PROFESSIONAL

www.mapa-pro.com

AVANTAGES SPECIFIQUES

- Excellent confort du support textile (tricot sans couture)
- Bonne aération de la main
- Excellente préhension grâce à l'adhésion antidérapante
- Ancien nom : Enduro 328

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Environnement

- Collecte des déchets ménagers
- Entretien des jardins publics

Autres industries

- Expédition et réception de marchandises

Industrie du Bâtiment (Maçons / Plâtriers)

- Manipulation de briques / parpaings
- Plâtrage

Collectivités (Entretien des Espaces Verts)

- Travaux en jardin public

Collectivités (Voiries)

- Manutention de matériaux pour utilisation lors de travaux de voiries

CONSEILS DE STOCKAGE ET D'UTILISATION

Instructions pour l'utilisation

- Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants, les conditions réelles d'utilisation pouvant différer de celles des essais "CE" de type.
- L'usage des gants n'est pas recommandé aux sujets sensibilisés au latex naturel, aux dithiocarbamates et thiazoles.
- Porter les gants sur des mains sèches et propres.
- Avant toute réutilisation, vérifier que les gants ne présentent ni craquelures, ni déchirures.

Conditions de stockage

- Conserver les gants dans leur emballage à l'abri de la lumière et éloignés de sources de chaleur ou d'installations électriques.

Conditions de lavage

- Attention : une utilisation inappropriée des gants ainsi que tout autre procédé de nettoyage que celui préconisé peuvent altérer les niveaux de performance.

LÉGISLATION

Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP). Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).

- **Attestations CE de type** : 0075/014/162/12/18/2944
- **Délivré par l'organisme agréé nr** : 0075 - C.T.C. – 4 rue H. FRENKEL - F-69367 LYON CEDEX 07