

Information produit

87 21 250

KNIPEX Cobra® QuickSet

Pince multiprise de pointe

DIN ISO 8976



- Ouvrir intégralement, faire coulisser, serrer !
- Réglage rapide additionnel à même la pièce par coulissement
- Allie l'enclenchement éprouvé et sûr de l'axe d'articulation à une fonction additionnelle de coulissement facilitant le travail en espaces très restreints et inaccessibles
- Le réglage à même la pièce s'opère par simple coulissement
- Enclenchement en toute sécurité du verrouillage au premier effort exercé. L'ouverture de la pince est ensuite verrouillée et ne peut plus être modifiée que par pression sur le bouton
- Pour réactiver la fonction de coulissement, l'axe d'articulation doit être désenclenché par pression sur le bouton, et la pince être ouverte une fois intégralement
- Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases

Informations générales

Réf.	87 21 250
EAN	4003773072775
Pince	grise atramentisée
Tête	polie
Poignées	gainées en plastique antidérapant
poisds	345 g
Dimensions	250 x 92 x 50 mm
Norme	DIN ISO 8976


Technische Attribute

Positions de réglage	25
Capacité pour les tubes en pouces (diamètre)	Ø 2 pouces
Capacité pour écrous, ouverture	46 mm
Capacité pour les tubes (diamètre)	Ø 50 mm


Classification

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000164
ETIM 6.0	EC000164
proficl@ss 6.0	AAA936c004
UNSPSC 13.1	27112112

Sous réserve de toute modification technique et erreur.

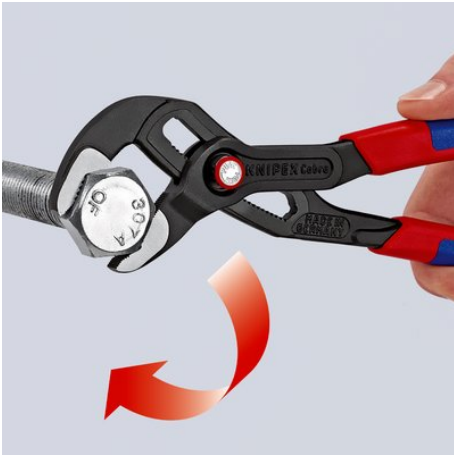

Axe d'articulation s'enclenchant à l'exercice d'un effort

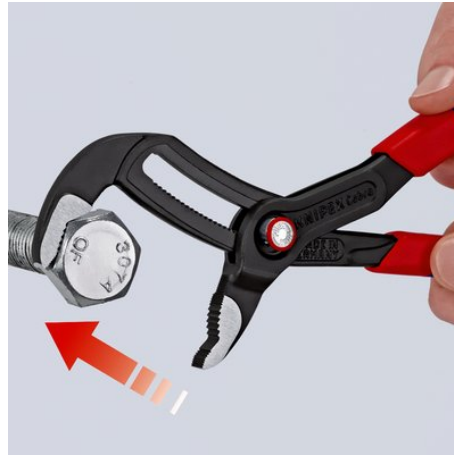

Appuyer sur le bouton – ouvrir intégralement la pince