

Jersette 301

BESCHRIJVING EN ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

- **Materiaal** Natuurlijk latex
- **Lengte (cm)** 29-33
- **Dikte (mm)** 1.15
- **Manchet** Geschulpte manchet
- **Kleur** Blauw
- **Binnenafwerking** Textielversteviging
- **Buitenafwerking** Met noppen
- **Maat / EAN** 5 6 7 8 9 10
- **Verpakking** 1 paar/zak - 5 paren/zak - 50 paren/karton



PERFORMANCE-RESULTATEN

Certificatiecategorie 3



X1XXXX

Type B




KPT




2131X

Legends

EN 388 MECHANISCHE GEVAREN

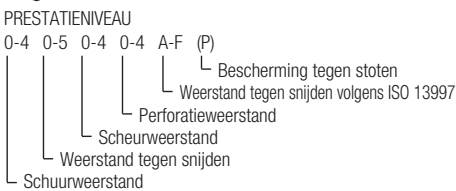

EN 407 BESCHERMING TEGEN THERMISCHE GEVAREN Warmte en vuur

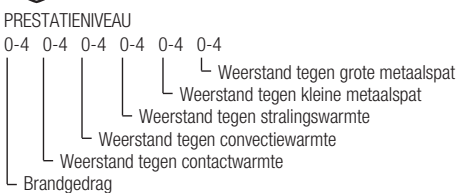

SPECIFIEKE CHEMISCHE STOFFEN

EN ISO 374-1



U V W X Y Z

- A Methanol
- B Aceton
- C Acetonitril
- D Dichloromethaan
- E Koolstofdioxide
- F Toluëen
- G Di-ethylamine
- H Tetrahydrofuraan
- I Ethyl-acetaat

EN ISO 374-1



X Y Z

- J n-Heptaan
- K Natronloog 40%
- L Zwavelzuur
- M Salpeterzuur 65%
- N Azijnzuur 99%
- O Ammoniak 25%
- P Waterstofperoxide 30%
- S Fluorwaterstof 40%
- T Formaldehyde 37%

EN ISO 374-1



EN 421


**RADIOACTIEVE
BESMETTING**

MICRO-ORGANISMES

EN ISO 374-5



**Bescherming tegen
bacteriën en schimmels**

EN ISO 374-5


**Bescherming tegen
bacteriën, schimmels en
virussen**

RISICO'S VAN KOUDE

PRESTATIENIVEAU



Voor meer informatie: www.mapa-pro.com

MAPA[®]
PROFESSIONAL

www.mapa-pro.com

SPECIFIEKE VOORDELEN

- Bewegingsvrijheid dankzij de anatomische snit en uitstekend comfort door de naadloze textielversteving
- Goede weerstand tegen scheuren
- Goede weerstand tegen vele verdunde zuren en basen

TOEPASSINGEN

Bouw (metselaar/stukadoor)

- Bereiden en verwerken van mortel en cement

Luchtvaartindustrie

- Werken met composietmaterialen (harsen)

Lokale autoriteiten (schoonmaak)

- Behandelen van huishoudelijke detergenten

TECHNISCHE INFORMATIE

Gebruiksaanwijzing

- Het wordt aangeraden om te controleren dat de handschoenen geschikt zijn voor het bedoelde gebruik, omdat de omstandigheden op de werkplek kunnen afwijken van de "CE"- type tests.
- Het wordt personen die gevoelig zijn voor natuurlijke latex, dithiocarbamaat of thiazool afgeraden om deze handschoenen te gebruiken.
- Gebruik de handschoenen met droge, schone handen.
- Gebruik de handschoenen niet met een chemisch product voor een langere duurtijd dan de gemeten doorbraaktijd. Verwijs naar de website www.mapa-pro.com of contacteer Technical Customer Services - Mapa Professionnel (stc.mapaspontex@mapaspontex.fr) om deze doorbraaktijd na te gaan. Gebruik 2 paar handschoenen afwisselend indien in langdurig contact met solventen.
- Sla de manchet omhoog om te voorkomen dat een gevaarlijk chemisch middel op de arm kan druppen.
- Controleer de handschoenen op sneden en gaten voordat u ze gebruikt.

Opslagomstandigheden

- Sla de handschoenen op in hun oorspronkelijke verpakking, buiten direct zonlicht, ver verwijderd van warmtebronnen en elektrische apparatuur.

Wasvoorwaarden

- Voordat u de handschoenen uittrekt moet u ze op de juiste manier reinigen:
- bij gebruik met een oplosmiddel (alcohol enz.) : afwrijven met een droge doek
- bij gebruik met reinigingsmiddelen, zuren of alkalische stoffen: spoel de handschoenen grondig af onder stromend water en wrijf ze met een droge doek
- Let op: onjuist gebruik van de handschoenen of het reinigen of wassen ervan via een proces dat er niet speciaal voor wordt aangeraden kan de prestatie ervan veranderen.

Droogomstandigheden

- Verzeker u ervan dat de binnenkant van de handschoenen droog is voor u ze weer aantrekt.

WETGEVING

Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad. Dit product bevat niet meer dan 0,1% van een zeer zorgwekkende stof of stoffen die zijn opgenomen in bijlage XVII van Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH).

- **CE-soort onderzoekcertificaat :** 0072/014/162/09/94/001 EX 01/09/94
- **Uitgegeven door de erkende instantie nr. :** 0072 - I.F.T.H. – Av. Guy de Collongue F-69134 ECULLY CEDEX