



SIQG 16 ES Stangkop, vereist onderhoud, binnendraad met klemschroeven

Stangkop, vereist onderhoud, binnendraad met klemschroeven

In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een staal/staal glijoppervlak. De binnenring is verlengd aan beide zijden. Het lager vereist onderhoud en kan via een smeernippel in het lagerhuis en bij afmetingen 16 en groter ook via de as worden nagesmeerd. De binnendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SIL) of rechtse schroefdraad.

- Eenvoudig na te smeren
- Geschikt voor hoge statische, wisselende of schokbelastingen
- Eenvoudig en gebruiksklaar
- Schacht met gleuven met klemschroeven
- Geschikt voor hydraulische cilinders
- Lager kan vervangen worden

Overview

Afmetingen

Boring, lagerbinnenring	16 mm
Buitendiameter, huisoog	41 mm
Breedte, lagerbinnenring	16 mm
Schroefdraadaanduiding	M 14x1.5
Breedte, huisoog	14 mm
Middenhoogte, huis (vanaf stangkopeind)	44 mm
Huislengte, totaal	65 mm

Prestaties

Dynamisch draaggetal	17.6 kN
Statisch draaggetal	32.5 kN



Eigenschappen

Glijmateriaal, contactvlakken	Staal/staal, standaard
Materiaal, huis	Staal
Materiaal, binnenring	Lagerstaal
Materiaal, buitenring	Lagerstaal

Maintenance	Nasmering vereist
Bevestiging kenmerk, stangkopeind	Rechtse binnendraad en klemschroeven
Afdichtingen	Zonder

Technische specificatie

Onderhoud	Nasmering vereist
Glijoppervlakcombinatie	Staal/staal, standaard
Materiaal, binnenring	Lagerstaal
Materiaal, buitenring	Lagerstaal
Afdichting	Zonder
Bevestiging kenmerk, stangkop	Rechtse binnendraad en klemschroeven

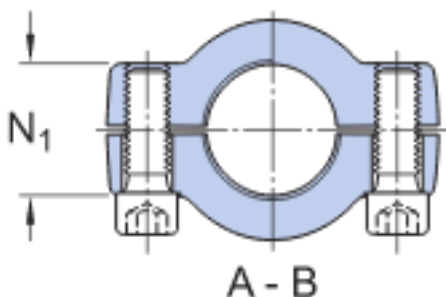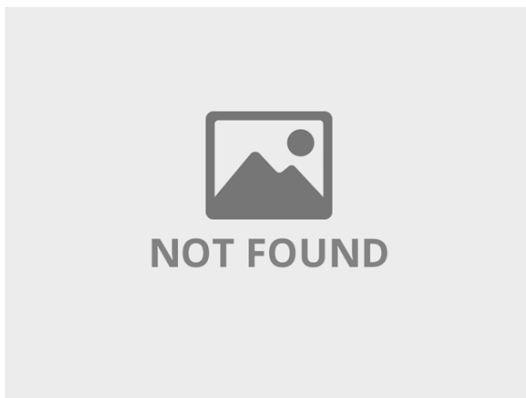

Afmetingen

d	16 mm	Boring
d_2	max. 41 mm	Diameter kop
B	16 mm	Breedte binnenring
G	M 14x1.5	Schroefdraad
C_1	max. 14 mm	Breedte kop
h_1	44 mm	Hoogte einde schacht - midden stangkopoog
α	4 °	Kantelhoek
d_k	23 mm	Diameter loopbaan binnenring
d_4	max. 22 mm	Schaftdiameter lagerhuis
l_3	min. 19 mm	Lengte schroefdraad
l_4	max. 65 mm	Huislengte (hoogte)
l_7	min. 17 mm	Afstand afschuining schacht - midden stangkopoog
N	max. 41 mm	Breedte schacht
N_1	max. 18 mm	Dikte schachtbasis voor klembouten
r_1	min. 0.3 mm	Afmeting afschuining boring

Bouten met binnenzeskant

Afmeting bout met binnenzeskant	M 6
Aanhaalmoment bout met binnenzeskant	10 N·m

Berekeningsgegevens

Dynamisch draaggetal	C	17.6 kN
Statisch draaggetal	C_0	32.5 kN
Specifieke dynamische belastingfactor	K	100 N/mm ²
Materiaalconstante	K_M	330

Gewicht

Gewicht stangkop	0.21 kg
------------------	---------

Voorwaarden en condities

Door het bezoeken en gebruiken van deze website / app in eigendom van en gepubliceerd door AB SKF (publ.) (556007-3495 · Göteborg) ("SKF") gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:

Garantiedisclaimer en beperking van aansprakelijkheid

Er is veel zorg besteed aan de juistheid van de informatie op deze website/app. SKF biedt deze informatie aan "ALS IS" en WIJST HIERBIJ ALLE GARANTIES AF, ZOWEL EXPLICIET ALS IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VOOR VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. U erkent dat u deze website op eigen risico gebruikt, dat u de volledige verantwoordelijkheid voor alle kosten die samenhangen met het gebruik van deze website/app draagt, en dat SKF niet aansprakelijk is voor enige directe, incidentele, gevolg- of indirecte schade, van welke vorm dan ook, die voortvloeit uit uw toegang tot, of het gebruik van de informatie of software beschikbaar gesteld op deze website/app. Alle garanties en verklaringen in deze website/app met betrekking tot SKF-producten of -diensten die u koopt of waar u gebruik van maakt, zullen worden onderworpen aan de voorwaarden die in het contract voor een dergelijk product of dienst werden overeengekomen. Verder, wanneer op onze website/app naar niet-SKF-websites wordt verwezen of wanneer een hyperlink verschijnt, geeft SKF geen garanties met betrekking tot de juistheid of betrouwbaarheid van de informatie op deze websites/apps en aanvaardt het geen aansprakelijkheid voor materiaal dat is gemaakt of gepubliceerd door derden op deze websites/apps. Bovendien garandeert SKF niet dat deze website/app of andere gelinkte websites/apps vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.

Diensten van derden

Wanneer u YouTube content bekijkt via de SKF website(s) (d.w.z. met behulp van YouTube API Services), gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de Servicevoorwaarden van YouTube.

Auteursrecht

Auteursrecht op deze website/app en auteursrecht op de informatie en de software die beschikbaar is op deze website/app berust bij SKF of haar licentiegevers. Alle rechten voorbehouden. De licentiegever die SKF het recht heeft verleend om materiaal onder licentie te gebruiken zal steeds vermeld worden. De informatie en software die ter beschikking worden gesteld op deze website/app, mogen niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, overgedragen, gedistribueerd, opgeslagen, bewerkt, gedownload of anderszins worden geëxploiteerd voor commerciële doeleinden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SKF. Deze kan echter gereproduceerd, opgeslagen en gedownload worden voor particulier gebruik, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SKF. In geen geval mag deze informatie of software worden verstrekt aan derden.

Deze website/app bevat bepaalde afbeeldingen die vallen onder de licentie van Shutterstock, Inc.

Handelsmerken en octrooien

Alle handelsmerken, merknamen, en bedrijfslogo's weergegeven op de website/app zijn eigendom van SKF of haar licentiegevers, en mogen niet worden gebruikt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SKF. Alle handelsmerken onder licentie die gepubliceerd zijn op deze website/app vermelden de licentiegever die SKF het recht heeft verleend om het handelsmerk te gebruiken. De toegang tot deze website/app kent de gebruiker geen enkele licentie onder geen enkel patent toe dat eigendom is van, of onder licentie is bij, SKF.

Aanpassingen

SKF behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen of aanvullingen op deze website/app aan te brengen.