



## HDS 5/13 U

Instapmodel van de warmwaterhogedrukreinigers met een voordelige prijs. Innovatieve 'staande' vormgeving zorgt voor een goede mobiliteit en ergonomie. Heel gebruiksvriendelijk dankzij 1-knops bediening en ingebouwde slanghouder en toebehorenvak.



### 1 Innovatief Upright-design

- Gemakkelijk te vervoeren over terrassen of traptreden.
- Grote wielen geschikt voor een losse ondergrond.

### 2 Waterfijnfilter

- Betrouwbare bescherming van de hogedrukpomp tegen verontreinigingen.
- Van buiten af moeiteloos uitneembaar.

### 3 Compacte constructie

- Ruimtebesparend opbergen en vervoeren.
- Uitstroombeveiliging van pomp en brandstofreservoir voor liggend vervoer.

### 4 Spaart tijd en moeite : dankzij het EASY!Force hogedrukspuitpistool en de EASY!Lock snelkoppelingen.

- Eindelijk een moeiteloze bediening: dankzij het EASY!Force hogedrukspuitpistool
- EASY!Lock snelkoppelingen: duurzaam en robuust. En vijf maal sneller dan schroeven.



## HDS 5/13 U

- Mobiel instapmodel
- Ruimtebesparend Upright-design
- Uitlaatgastemperatuurbewaking

### Technische gegevens

<b>Bestelnr.</b>		1.064-908.0
<b>EAN Code</b>		4054278139920
<b>Stroomsoort</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 230 / 50
<b>Wateropbrengst</b>	<b>l/u</b>	500
<b>Werkdruk</b>	<b>bar / MPa</b>	125 / 12,5
<b>Max. temperatuur</b>	<b>°C</b>	max. 80
<b>Vermogen</b>	<b>kW</b>	2,6
<b>Verbruik stookolie bij volledige belasting</b>	<b>kg/u</b>	3,1
<b>Brandstoftank</b>	<b>l</b>	6,5
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	69
<b>Afmetingen (l x b x h)</b>	<b>mm</b>	618 × 618 × 994

### Uitrusting

<b>Spuitpistool</b>		EASY!Force Advanced
<b>Hogedrukslang</b>	<b>m</b>	10
<b>Spuitlans</b>	<b>mm</b>	840
<b>ANTI!Twist</b>		-
<b>Autostop</b>		■
<b>Servo Control</b>		-

■ Bij de levering inbegrepen



		Bestelnr.	Nominale diameter	Max. werk-druk	Lengte	Prijs	Beschrijving	
<b>Standaard met tweezijdige schroefkoppeling</b>								
Hogedrukslang, 10 m, DN 8, AVS-pistool aansluiting	1	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10 m		10 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitspuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.	▲
Hogedrukslang, 15 m, DN 8, AVS spuitpistoolkoppeling	2	6.110-030.0	DN 8	315 bar	15 m		15 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitspuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.	▲
Hogedrukslang, 20 m, DN 8, AVS spuitpistoolkoppeling	3	6.110-032.0	DN 8	315 bar	20 m		20 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitspuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.	▲
Hogedrukslang, 30 m, DN 8, inclusief draaikoppeling	4	6.110-014.0	DN 8	315 bar	30 m		Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	▲
Hogedrukslang, 15 m, DN 10, 220 bar, verlenging	5	6.110-042.0	DN 10	220 bar	15 m		15 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming en schroefkoppelingen aan beide zijden. Overige gegevens: DN 10/155 °C/220 bar.	▲
Hogedrukslang, 20 m DN 10, 220 bar, verlenging	6	6.110-043.0	DN 10	220 bar	20 m		met koppeling aan beide zijden, M 22 x 1,5 met knikbescherming. NW 10/155 °C/220 bar	▲
Hogedrukslang, 25 m, DN 10, verlenging, niet draaibaar	7	6.110-044.0	DN 10	220 bar	25 m			▲
Hose assembly premium DN10 22MPa 40m	8	6.110-045.0	DN 10	220 bar	40 m			▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 15m	9	6.110-059.0	DN 12	210 bar	15 m		Hogedrukslang voor watervolumes hoger dan 1.800 l / h. Met koppeling aan weerszijden. 2x M 22 x 1,5 met knikbescherming.	▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 40m	10	6.110-060.0	DN 12	210 bar	40 m			▲
Hose assembly TR DN10 22MPa 10m	11	6.110-041.0	DN 10	220 bar	10 m			▲
Hogedrukslang, 10 m, DN 6, AVS-pistool aansluiting	12	6.110-034.0	DN 6	250 bar	10 m		10 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitspuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 6/155 °C/250 bar.	■
	13	6.110-035.0	DN 6	250 bar	10 m			□
Hogedrukslang, 10 m, DN 6, 300 bar, AVS spuitpistool aansluiting	14	6.110-056.0	DN 6	300 bar	10 m		Met gepatenteerde AVS-koppeling in het spuitpistool (op draaien) en handschroefkoppeling. M 22 x 1,5 met knikbescherming. NW 6/155 °C/300 bar	□
<b>Longlife 400 met tweezijdige schroefkoppeling</b>								
Hogedrukslang Longlife 400, 30 m, DN 8, incl. draaikoppeling	15	6.110-023.0	DN 8	400 bar	30 m		Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	▲
Hogedrukslang Long-life 400, 20 m, ID 8, verlenging	16	6.110-027.0	DN 8	400 bar	20 m			▲
Hogedrukslang Long-life 400, 15 m, ID 8, inclusief draaikoppeling	17	6.110-029.0	DN 8	400 bar	15 m			▲
Hogedrukslang	18	6.110-069.0	DN 8	400 bar	1,5 m			□
<b>Levensmiddelenuitvoering met tweezijdige schroefkoppeling</b>								
Hogedrukslang, 10 m, DN 8, levensmiddelen, verlenging	19	6.110-051.0	DN 8	250 bar	10 m		10 m hogedrukslang (DN 8) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitspuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. M 22 x 1,5 met anti-knikhuls.	▲
Hogedrukslang, 20 m ID 8, geschikt voor voedingsmiddelenindustrie, verlengstuk	20	6.110-052.0	DN 8	250 bar	20 m		20 m hogedrukslang (DN 8) met wartelkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. Koppelingen aan beide zijden, M 22 x 1,5, met knikbescherming. NW 8/155 °C/250 bar.	▲

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

**HDS 5/13 U**  
**1.064-908.0**



		Bestelnr.	Nominale diameter	Max. werk-druk	Lengte		Prijs	Beschrijving	
Speciale slangen									
Hogedrukslang 1,5 m, ID 8, inclusief koppelingen, uitlaatbocht	21	6.110-068.0	DN 8	400 bar	1,5 m				<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    ☐ Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang

# HDS 5/13 U

## 1.064-908.0




		Bestelnr.	Waterop- brengst				Prijs	Beschrijving	
<b>Spuitpistool</b>									
Verlengd Easy Press-pistool	1	4.118-005.0						Verlengd easy press-hogedrukspuitpistool voor hoge- drukslangen met draaikoppeling.	■
<b>Snelkoppeling</b>									
Quick-fitting pipe union coupler trapezo	2	2.115-000.0							<input type="checkbox"/>
Quick-fitting pipe union plug nip- ple tra	3	2.115-001.0							<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang

# HDS 5/13 U

## 1.064-908.0

**KÄRCHER**

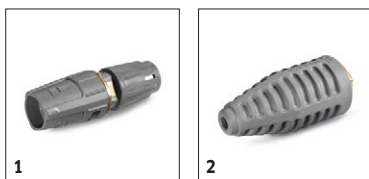

		Bestelnr.	Max. werk- druk	Sproeier- grootte		Prijs	Beschrijving	
<b>Drievoudige sproeiers</b>								
Drievoudige sproeier 034	1	4.117-029.0	300 bar	34			Drievoudige sproeier met handmatige sproeiselectie. Een- voudige sproei-instelling. Voor hogedrukreinigers met injec- tor; lagedrukfanstraal voor aanbrengen en verwijderen van reinigingsmiddelen. Koppeling M 18x1,5.	■
<b>Vuulfrees, groot</b>								
Vuulfrees	2	4.114-040.0	300 bar	35			10 maal betere reinigingsprestaties door de Dirt Blaster met roterende penstraal. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	□

■ Bij de levering inbegrepen   □ Beschikbaar toebehoren   ▲ Verlengslang



		Bestelnr.	Max. werk- druk	Lengte		Prijs	Beschrijving	
<b>Draaibare spuitlans</b>								
Lans 850 mm, draaibaar, ergono- misch	1	4.112-006.0	300 bar	840 mm			850 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergono- mische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	■
Lans 250 mm, niet draaibaar	2	4.112-027.0	300 bar	250 mm				□
550 mm lans, niet draaibaar	3	4.112-024.0	300 bar	400 mm				□
Lans 600 mm, draaibaar, ergono- misch	4	4.112-007.0	300 bar	600 mm			600 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergono- mische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
Lans 1050 mm, draaibaar, ergono- misch	5	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			1050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergono- mische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
Lans 1550 mm, draaibaar, ergono- misch	6	4.112-018.0	300 bar	1550 mm			1550 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergono- mische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
Lans 2050 mm, draaibaar, ergono- misch	7	4.112-021.0	300 bar	2050 mm			2050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergono- mische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
Jet pipe extension TR 1000 mm	8	4.112-048.0	300 bar	1000 mm				□
<b>Dubbele lans</b>								
Dubbele lans 960 mm	9	2.112-016.0	310 bar	960 mm			960 mm dubbele lans voor variabele drukinstelling op hand- greep bij maximaal watervolume. Geschikt voor land- bouwtoepassingen (bv. reinigen van stallen).	□
<b>Gebogen spuitlans</b>								
Spuitlans voor reiniging van toilet- ten en daggoten	10	4.112-029.0					Roestvrijstalen lans voor WC en afvoer met sproeielement. Speciaal gevormd voor effectief en hygiënisch reinigen van afvoeren en toiletten.	□
<b>Flexibele spuitlans</b>								
Flexibele lans 1050 mm	11	4.112-035.0	210 bar	1050 mm			1050 mm flexibele lansen met 20° tot 140° variabele bocht, ideaal voor het reinigen van lastig te bereiken plekken zoals afvoeren.	□
Articulated joint TR 20	12	4.112-057.0	300 bar					□
<b>Telescopische spuitlans</b>								
Telescopische spuitlans	13	4.112-037.0	225 bar	5400 mm				□
Riem voor telescopische lans	14	6.373-987.0					Handige riem ter verlichting wanneer u werkt met de tele- scopische lans (6.394-690). De belasting wordt optimaal verdeeld over het lichaam en hierdoor kan u gedurende langere tijd werken.	□
<b>Afvoerreinigingslans</b>								
Afvoerreinigingslans	15	2.112-015.0		960 mm			De lans is geschikt voor het reinigen van afvoersystemen. Door de vorm van de lans en het speciale mondstuk kan de afvoer worden gereinigd zonder de afdekplaten te verwijde- ren.	□
<b>Chassisspuitlans</b>								
Lans voor chassisreiniging	16	4.112-032.0		700 mm			Roestvrijstalen lans voor effectief en eenvoudig reinigen van chassis en wielkasten. Zonder hogedruksproeier.	□
<b>Zusatzhandgriff</b>								
	17	4.321-380.0						□
<b>PowerControl spray lance</b>								
Pressure regulating jet pipe pack- aged Po	18	4.112-045.0						□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang


HDS 5/13 U  
1.064-908.0



		Bestelnr.					Prijs	Beschrijving	
Y-verdeelstuk									
Y-verdeelstuk	1	4.111-024.0							<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    ☐ Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang



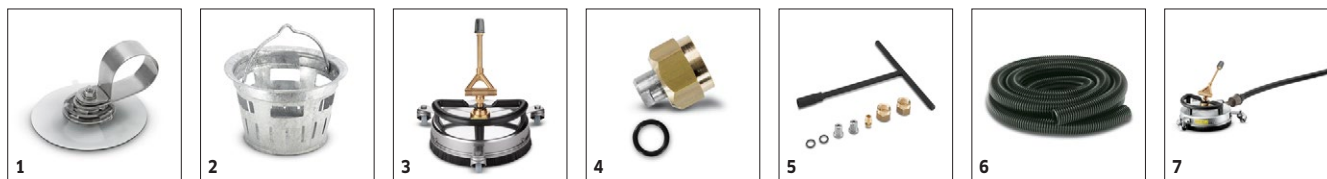

		Bestelnr.	Waterop- brengst	Sproeier- grootte	Diame- ter	Prijs	Beschrijving	
<b>Oppervlaktereiniger FRV 30</b>								
Aanbouwset slangbevestiging	1	2.642-528.0						<input type="checkbox"/>
Aanbouwset vuilopvanger	2	2.642-532.0						<input type="checkbox"/>
<b>Oppervlaktereiniger FR 30 Me</b>								
Oppervlaktereiniger FR 30 Me	3	2.111-013.0			300 mm		Heetwaterbestendige roestvrijstalen oppervlaktereiniger met dubbele keramische lagering, streepvrije zwenkwielen en zuigslangkoppeling. Ideaal voor reinigen in bedrijfsruimten, bv. voedingsmiddelenindustrie.	<input type="checkbox"/>
<b>Apparaatspecifieke sproeiersets voor FR</b>								
Sproeierset voor oppervlaktereinigers	4	2.640-482.0	450-500 l/u				Sproeierset met powersproeiers en koppelingen. Voor Kärcher oppervlaktereinigers (450 tot 500 l/h).	<input type="checkbox"/>
<b>Apparaatspecifieke sproeiersets voor FRV</b>								
Sproeierset 035 - voor FRV 30	5	2.642-430.0		35				<input type="checkbox"/>
<b>Oppervlaktereiniger FRV 30 Me</b>								
Verlengslang FRV 30 Me	6	4.441-040.0						<input type="checkbox"/>
FRV 30 Me	7	2.111-012.0						<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang

# HDS 5/13 U

## 1.064-908.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.					Prijs	Beschrijving	
Sproeikoppeling									
Protection part TR only for re- placement	1	4.112-011.0							<input type="checkbox"/>
Draaikoppeling									
Draaikoppeling	2	4.111-021.0						Extra gebruikersgemak met de Kärcher-draaikoppeling die verdraaien en knikken van hogedrukslangen voorkomt. Koppeling M 22 x 1,5 m. Met greepbescherming.	<input type="checkbox"/>
Koppeling									
KOPPELING	3	4.111-037.0						Messing dubbele koppeling voor aansluiten en verlengen van hogedrukslangen. Met rubberen bescherming. Koppe- ling: 2x M 22 x 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
Verbindingsstuk									
Sproeier-/schroefkoppeling	4	4.111-022.0						Sproeier-/schroefkoppeling voor het aansluiten van hoge- druksproeiers en toebehoren van het hogedrukspuitpistool (met sproeierkoppeling). Koppelingen: 1x M 22 x 1,5 en 1x M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Screw union	5	4.111-038.0							<input type="checkbox"/>
Adapter EASY!Lock									
Adapter 1 M22AG-TR22AG	6	4.111-029.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22IG-TR22AG	7	4.111-030.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 3 M22IG-TR22AG	8	4.111-031.0							<input type="checkbox"/>
Adapter M 22 - wartel	9	4.111-032.0							M22 x 1,5 contra- en zwenkbare koppeling.Voor het verlen- gen van hogedrukslangen met AVS-koppeling of voor ge- bruik van de telescopische lans met een hogedrukslang met AVS-koppeling.
Adapter 5 TR22IG-M22AG	10	4.111-033.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 6 TR22IG-M22AG	11	4.111-034.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 7 M18IG-TR20AG	12	4.111-035.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 8 TR20IG-M18AG	13	4.111-036.0							<input type="checkbox"/>
ADAPTER for replacement TR22IG- M22AG Er	14	4.111-046.0							<input type="checkbox"/>
Rookgasafvoer									
Rookgasafvoer	15	4.656-149.0						Rookgasadapter met trekonderbreker voor rookpijpkoppe- ling (adapter voor HDS-branders voor aansluiting op een rookkanaal).	<input type="checkbox"/>
	16	4.656-080.0							<input type="checkbox"/>
Reinigingsmiddelinjector									
RM-injector voor hoge en lage druk (zonder sproeier)	17	4.637-032.0						Dosering van reinigingsmiddelen. Bij hoge en lage druk apart van het apparaat. Dosering tot 15 %	<input type="checkbox"/>
RM-injector voor hoge druk (zon- der sproeier)	18	4.637-033.0						Toevoer reinigingsmiddel bij hoge druk 3 - 5 %	<input type="checkbox"/>
Apparaatspecifieke sproeierset bij bestelnr. 3.637-170.0									
Nozzle insert trapezoidal thread HDS-GER	19	4.769-009.0							<input type="checkbox"/>
Sproeielement bij bestelnr. 3.637-001.0									
Sproeielement tot 1100 l/u. - hoge druk	20	4.769-003.0						Hogedruk	<input type="checkbox"/>
Sproeielement tot 1100 l/u. - lage druk	21	4.769-001.0						Lage druk	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang



		Bestelnr.	Sproeier- grootte				Prijs	Beschrijving	
<b>HD-sproeier spuithoek 0°</b>									
Hogedruksproeier spuithoek 0°	1	2.113-001.0	40					Hogedruksproeier met krachtige straal voor extreem hardnekkig vuil.	<input type="checkbox"/>
<b>Powersproeier spuithoek 15°</b>									
Powersproeier spuithoek 15°	2	2.113-042.0	34						<input type="checkbox"/>
<b>Powersproeier spuithoek 25°</b>									
Powersproeier spuithoek 25°	3	2.113-000.0	34					Fanstraalsproeier met spuithoek van 25°, geschikt voor grote oppervlakken en het verwijderen van hardnekkig(e) vuil en vlekken.	<input type="checkbox"/>
Nozzle chemical TR for replacement 25250	4	2.113-020.0	250						<input type="checkbox"/>
<b>Powersproeier spuithoek 40°</b>									
Powersproeier spuithoek 40°	5	2.113-003.0	40					Powersproeier met een spuithoek van 40° en fanstraal, geschikt voor grotere en kwetsbare oppervlakken.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang

# HDS 5/13 U 1.064-908.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.	Sproeier- grootte			Prijs	Beschrijving	
<b>Natstraalset (zonder sproeier)</b>								
Natstraalset met hoeveelheidsregeling (zonder sproeiers)	1	4.115-000.0					Probleemloos verf, roest en kalk verwijderen: Kärcher straalsproeieropzetstuk met volumestroomcontrole voor het toevoegen van schuurmiddel aan de hogedrukstraal.	<input type="checkbox"/>
Natstraalset zonder hoeveelheidsregeling (sproeiers niet meegeleverd)	2	4.115-006.0					Probleemloos verf, roest en kalk verwijderen: Kärcher straalsproeieropzetstuk met volumestroomcontrole voor het toevoegen van schuurmiddel aan de hogedrukstraal. Zonder volumestroom.	<input type="checkbox"/>
<b>Sproeiersets voor natstraalset</b>								
Nozzle pack TR wet jet set 0035	3	2.112-021.0	35					<input type="checkbox"/>
<b>Boriumcarbidesproeier</b>								
Boriumcarbidesproeier, voor apparaten tot 1000 l/u	4	6.415-084.0	6 mm				Naast straalpakketten. Zeer slijtvaste sproeier met boorcarbidekop voor continu bedrijf.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    ☐ Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang

# HDS 5/13 U 1.064-908.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.	Max. werk- druk	Sproeier- grootte	Diame- ter	Prijs	Beschrijving	
<b>Rioolreinigingsslang NW 6</b>								
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	1	6.110-046.0	250 bar					<input type="checkbox"/>
Rioolreinigingsslang, DN 6, 20 m, max. 250 bar	2	6.110-008.0	250 bar				20 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen tot 220 bar (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier).	<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	3	6.110-047.0	250 bar					<input type="checkbox"/>
<b>Rioolreinigingssproeier</b>								
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	4	4.765-001.0		40	21 mm			<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	5	4.765-004.0		40	30 mm			<input type="checkbox"/>
Rioolreinigingssproeier 120	6	5.763-089.0		120	24 mm		Buisreinigingssproeier met diameter van 24 mm diameter. Met 8 achterwaarts gekeerde sproeiers in een hoek van 30°.	<input type="checkbox"/>
Rioolreinigingssproeier	7	5.763-015.0		55	16 mm		16 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straal-richtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren.	<input type="checkbox"/>
	8	5.763-016.0		60	16 mm			<input type="checkbox"/>
	9	5.763-017.0		50	30 mm		30 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straal-richtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren.	<input type="checkbox"/>
Roterende rioolreinigingssproeier	10	6.415-428.0		50	16 mm		Roterende buisreinigingskop met binnendraad en vier roterende jets voor milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en leidingen.	<input type="checkbox"/>
Rioolreinigingsvuilfrees D 25/040	11	6.415-944.0		40	25 mm		De voorwaarts gerichte roterende puntstraal verwijdert de meest hardnekkige vervuiling. De drie achterwaarts gerichte stralen zorgen zowel voor de nodige voorwaartse beweging als voor een handige bediening.	<input type="checkbox"/>
Rioolreinigingsvuilfrees D 30/040	12	6.415-946.0		40	30 mm			<input type="checkbox"/>
Rioolreinigingsvuilfrees D 35/040	13	6.415-948.0		40	35 mm			<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang


# HDS 5/13 U 1.064-908.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.	Waterop- brengst				Prijs	Beschrijving	
<b>Schuimlans met tank</b>									
Foam lance TR	1	4.112-053.0	350-600 l/u						<input type="checkbox"/>
Packing complete for 6.394-969.0	2	2.112-018.0							<input type="checkbox"/>
Tank grey only for replacement 1L	3	6.414-050.0							<input type="checkbox"/>
<b>Aanbouwset schuimsproeier</b>									
Aanbouwset schuimsproeier	4	2.112-013.0						Voor het gedoseerd aanbrengen van schuimreinigingsmiddel in sanitaire ruimten en levensmiddelenindustrie, of waar een lange inwerktijd noodzakelijk is. Montage op de plaats van de hogedruksproeier	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang

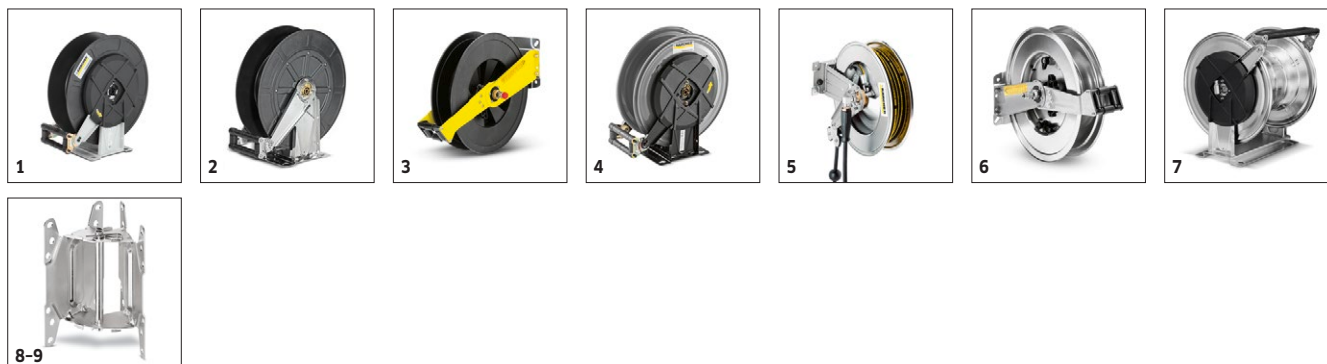

		Bestelnr.	Lengte				Prijs	Beschrijving	
<b>Automatische, zelfoprollende slanghaspels</b>									
Automatische slanghaspel, gepoe-dercoat staal / kunststof	1	6.392-074.0	20 m					Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in poedergecoat staal, de trommel in kunststof.	<input type="checkbox"/>
Automatische slanghaspel roestvrij staal / kunststof	2	6.392-083.0	20 m					Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in roestvrij staal, de trommel in kunststof.	<input type="checkbox"/>
Slanghaspel, automatisch, gelakt	3	6.392-106.0	20 m					Automatische slanghaspel van duurzaam kunststof. Gelakt stalen houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel lacquered basaltgra	4	6.392-105.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Slanghaspel, automatisch, roestvrij staal incl. zwenkbare houder	5	6.392-076.0	20 m					Automatische roestvrijstalen slanghaspel. Met zwenkbare houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.	<input type="checkbox"/>
Aanbouwset slanghaspel roestvrij-staal	6	6.392-122.0	20 m					Hoogwaardige, automatische stalen slanghaspel. Met name geschikt voor toepassingen in de voedingsmiddelenindustrie. Door het materiaal en de uitvoering roestwerend en met een waterdichte behuizing van de aandrijving. Koppeling voor hogedrukslangen met nippel.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel TR 40m	7	6.392-442.0	40 m						<input type="checkbox"/>
Zwenkbare houder gepoe-dercoat	8	2.639-931.0						Zwenkbare houder voor wandmontage van automatische slanghaspel. Voor maximale actieradius en flexibiliteit van hogedrukslang. 120° roteerbaar. Gegalvaniseerd staal.	<input type="checkbox"/>
Aanbouwset wandhouder roest-vrijstaal	9	2.641-867.0						Zwenk-wandhouder van hoogwaardig staal (voor 2.641-866). Voor maximale flexibiliteit en gemak bij het werken met de hogedrukslang.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengsling

# HDS 5/13 U

## 1.064-908.0

**KÄRCHER**


		Bestelnr.	Lengte	Diameter		Prijs	Beschrijving	
Overig toebehoren HD								
Inschakelstroombegrenzer	1	2.637-495.0					Verlaagt de aanloopstroom bij eenfase-voeding en beschermt de kabelzekering.	<input type="checkbox"/>
Geka-koppeling								
Geka-koppeling met slangaansluiting, R 1/2"	2	6.388-461.0					Met slangaansluiting	<input type="checkbox"/>
Geka-koppeling met slangaansluiting, R 3/4"	3	6.388-455.0						<input type="checkbox"/>
Geka-koppeling met slangaansluiting, R 1"	4	6.388-465.0						<input type="checkbox"/>
Aanzuigfilter								
Wateraanzuigfilter	5	6.414-956.0						<input type="checkbox"/>
Aanzuigfilter met terugslagklep	6	4.730-012.0					Met messing terugslagventiel	<input type="checkbox"/>
Waterfijnfilter								
Waterfijnfilter, met adapter	7	4.730-102.0					Montage aan ingang apparaat, 80 µm	<input type="checkbox"/>
Watertoevoerslang								
Watertoevoerslang	8	4.440-038.0	7,5 m				NW 13 R1" / R 3/4", tot 30 °C	<input type="checkbox"/>
	9	4.440-207.0	7,5 m				NW 19 R1" / R 3/4", tot 85 °C, voor aanzuiging	<input type="checkbox"/>
Terugslagventiel								
Terugslagventiel	10	2.641-374.0					Voorkomt bij onderdruk in de waterleiding dat er reinigingsmiddel in het drinkwatercircuit komt.- Bestand tegen warm water tot 80 °C.- Conform de norm EN 12729 type BA- Ingebouwde beveiliging tegen lekkage	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang



# HDS 5/13 U

## 1.064-908.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.	Waterop- brengst				Prijs	Beschrijving	
<b>Monteerbare wasborstel</b>									
Wasborstel voor opklikken	1	4.762-497.0						Met klem voor direct aansluiten op de dubbele of drievoudige sproeier. Past op nieuwe dubbele en drievoudige sproeiers.	<input type="checkbox"/>
Monteerbare wasborstel	2	4.113-001.0						Wasborstel met kliksysteem voor universeel gebruik. Gewoon op de lans klikken. Koppeling: M 18 x 1,6.	<input type="checkbox"/>
<b>Roterende wasborstels</b>									
Roterende wasborstel voor apparaten < 800 l/u, nylon borstelhaaren	3	4.113-004.0	500-800 l/u						<input type="checkbox"/>
Roterende wasborstel voor apparaten < 800 l/u, borstels van natuurhaar	4	4.113-003.0	500-800 l/u						<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang