

21-4 2-schalige binnentrekker met klembereik 20 mm - 30 mm, 40 mm gebruiksdiepte



APPLICATIE AFBEELDING



BESCHRIJVING

De binnentrekkers van de serie 21 worden gebruikt voor het uittrekken van binnensliggende lagers, lagerbuitenschalen en bussen in ambacht, werkplaats en industrie. De meerlaagse uitvoering van de binnentrekkers met hun extra grote gripkanten maakt het veilig uittrekken van binnensliggende onderdelen mogelijk. De serie 21 overtuigt door zijn compatibiliteit en toepassingsvariëteit. Afhankelijk van de toepassing zijn er talrijke varianten van de optioneel 2-armige of 3-armige binnentrekkers. Ze worden óf wel samen met tegensteunen of met slagtrekkers gebruikt.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het uittrekken van interne lagers, lagerbuitenringen en bussen in ambacht, werkplaats en industrie.

VOORDEEL

- Door de stevige constructie en een ingebouwde spilstop wordt niet alleen krachtige, maar ook veilige arbeid gewaarborgd
- Door de uitzonderlijke klembekking en de mechanische spindel worden zelfs dichte op de achterwand zittende lagers veilig en snel uitgetrokken
- De vormgeving zorgt bij lagers of binnenringen, die een gesloten gat vormen, voor een veilig vastgrijpen bij het plaatsen en uitswingen.
- De eventueel benodigde schroefdraadadapter voor binnentrekker zijn in het leveringspakket van de tegensteunen en slagtrekkers inbegrepen.

OPERATIE

- De binnendiameter van het kogellager bepalen en de passende binnentrekker kiezen
- De binnentrekker in de boring invoeren en de spanmoer aandraaien
- Indien een afsteunvlak aanwezig is, de tegensteun kiezen, anders de slagtrekker kiezen

Werking met tegensteun:

- De tegensteun op het huis ondersteunen en op de wigspindel van de binnentrekker schroeven
- Het handvat van de tegensteun vasthouden en het lager veilig verwijderen door de moer aan te draaien
- Bij het verwijderen de spanmoer naspannen

Werking met slagtrekker:

- De slagtrekkerstang op de wigspindel van de binnentrekker schroeven
- De slagtrekker door middel van een slaande beweging gebruiken, om het lager eruit te trekken



STAMGEGEVENS

GTIN	4021176011238
Land van herkomst	DE
Materiaal behuizing	Gereedschapsstaal
Serie	21
Nettogewicht [kg]	0,235 kg
Inhoud van de verpakking	1 deel
Wet verpakking	PAP 21
Wereldwijde verkoopcapaciteit gegeven	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

GESCHIKT VOOR


- 22-0-05_Slagtrekker met 0,5 kg slaggewicht
- 22-0-17_Slagtrekker met 1,7 kg slaggewicht
- 22-1_Tegensteun
- 22-2_Tegensteunen

2-schalige binnentrekker met klembereik 20 mm - 30 mm, 40 mm gebruiksdiepte

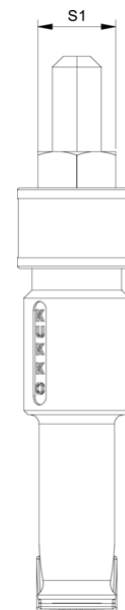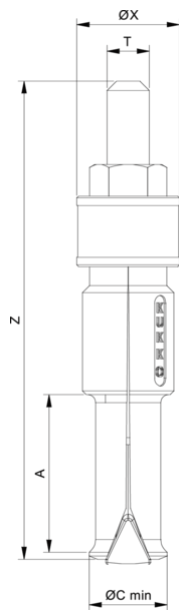

Afkorting	Attribuut	Wert
Z	Totale hoogte [mm]	120 mm
S1	Breedte over vlakken [mm]	17 mm
Emin	Spanbreedte binnenverlenging (min.) [mm]	20 mm
Emax	Spanbreedte binnenste verlenging (max.) [mm]	30 mm
X	Diameter van de afzuigkap [mm]	25 mm
T	Montagedraad [nominale afmeting]	M10

Afkorting	Attribuut	Wert
Z	Totale hoogte [mm]	120 mm
S1	Breedte over vlakken [mm]	17 mm
Emin	Spanbreedte binnenverlenging (min.) [mm]	20 mm
Emax	Spanbreedte binnenste verlenging (max.) [mm]	30 mm
X	Diameter van de afzuigkap [mm]	25 mm
T	Montagedraad [nominale afmeting]	M10

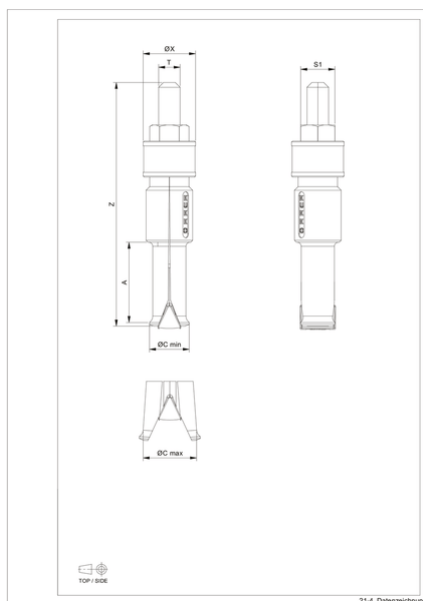

Afkorting	Attribuut	Wert
Z	Totale hoogte [mm]	120 mm
S1	Breedte over vlakken [mm]	17 mm
Emin	Spanbreedte binnenverlenging (min.) [mm]	20 mm
Emax	Spanbreedte binnenste verlenging (max.) [mm]	30 mm
X	Diameter van de afzuigkap [mm]	25 mm
T	Montagedraad [nominale afmeting]	M10