

UltraNeo 382

BESCHRIJVING EN ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

- **Material** Neopreen
- **Lengte (cm)** 35.5
- **Dikte (mm)** 0.90
- **Manchet** Geschulpte manchet
- **Kleur** Blauw
- **Binnenafwerking** Textielversteving Mapa Technologie
- **Buitenafwerking** Reliëftextuur
- **Maat / EAN** 6 7 8 9 10
- **Verpakking** 12 paren/zak - 72 paren/karton



PERFORMANCE-RESULTATEN

Certificatiecategorie 3

CE 0334



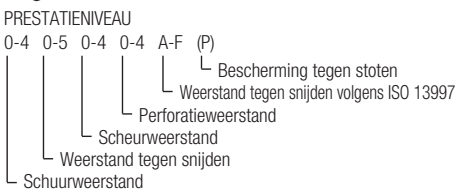
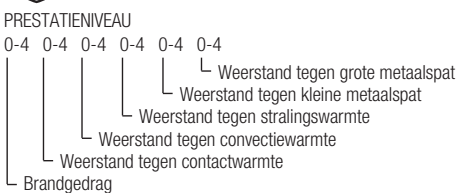
Handigheid EN 420 : 5/5

ALMNST

2121X

Legends

EN 388 MECHANISCHE GEVAREN

EN 407 BESCHERMING TEGEN THERMISCHE GEVAREN
Warmte en vuur

SPECIFIEKE CHEMISCHE STOFFEN

EN ISO 374-1



U V W X Y Z

- A Methanol
- B Aceton
- C Acetonitril
- D Dichloromethaan
- E Koolstofdioxide
- F Toluëen
- G Di-ethylamine
- H Tetrahydrofuraan
- I Ethyl-acetaat

EN ISO 374-1



X Y Z

- J n-Heptaan
- K Natronloog 40%
- L Zwavelzuur
- M Salpeterzuur 65%
- N Azijnzuur 99%
- O Ammoniak 25%
- P Waterstofperoxide 30%
- S Fluorwaterstof 40%
- T Formaldehyde 37%

EN ISO 374-1



Type C

EN 421



RADIOACTIEVE BESMETTING

MICRO-ORGANISMES

EN ISO 374-5



Bescherming tegen bacteriën en schimmels

EN ISO 374-5



Bescherming tegen bacteriën, schimmels en virussen


VIRUS

EN 511



RISICO'S VAN KOUDE

PRESTATIENIVEAU

Voor meer informatie: www.mapa-pro.com

MAPA[®]
PROFESSIONAL

www.mapa-pro.com

SPECIFIEKE VOORDELEN

- Extreem soepel, dankzij de unieke Mapa Professionnel Multi-lagen methode
- Reliëftextuur, voor betere grijpvastheid op vochtige voorwerpen
- Verbeterd comfort en thermische isolatie, dankzij de katoenvlokken voering
- Vorige naam : StanZoil NK-22 382

TOEPASSINGEN

Automobiel/mechanische industrie

- Monteren van motoronderdelen
- Oppervlaktebehandeling

Chemische industrie

- Mengen van chemische producten
- Hanteren van vaten chemische producten (oplosmiddelen)
- Manipuleren van afsluiters

Andere sectoren

- Laboratoriumtests
- Machine-onderhoud

TECHNISCHE INFORMATIE

Gebruiksaanwijzing

- Het wordt aangeraden om te controleren dat de handschoenen geschikt zijn voor het bedoelde gebruik, omdat de omstandigheden op de werkplek kunnen afwijken van de "CE"- type tests.
- Het wordt personen die gevoelig zijn voor dithiocarbamaat of thiazool afgeraden om deze handschoenen te gebruiken.
- Gebruik de handschoenen met droge, schone handen.
- Gebruik de handschoenen niet met een chemisch produkt voor een langere duurtijd dan de gemeten doorbraaktijd. Verwijs naar de website www.mapa-pro.com of contacteer Technical Customer Services - Mapa Professionnel (stc.mapaspontex@mapaspontex.fr) om deze doorbraaktijd na te gaan. Gebruik 2 paar handschoenen afwisselend indien in langdurig contact met solventen.
- Sla de manchet omhoog om te voorkomen dat een gevaarlijk chemisch middel op de arm kan druppen.
- Controleer de handschoenen op sneden en gaten voordat u ze gebruikt.

Opslagomstandigheden

- Sla de handschoenen op in hun verpakking, op een temperatuur boven 5°C.

Wasvoorwaarden

- Voordat u de handschoenen uittrekt moet u ze op de juiste manier reinigen:
- bij gebruik met verf; pigmenten of inkt: afwrijven met een vochtige doek met een passend oplosmiddel en vervolgens met een droge doek.
- bij gebruik met een oplosmiddel (verdunner enz.) afwrijven met een droge doek
- bij gebruik met zuren of alkalische stoffen: spoel de handschoenen grondig af onder stromend water en wrijf ze met een droge doek
- Let op: gebruik van de handschoenen of het reinigen of wassen ervan op een andere manier kan de prestatie ervan veranderen.

Droogomstandigheden

- Verzeker u ervan dat de binnenkant van de handschoenen droog is voor u ze weer aantrekt.

Voedingsmiddelenindustrie US

- FDA 21CFR 177.2600

WETGEVING

Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad. Dit product bevat niet meer dan 0,1% van een zeer zorgwekkende stof of stoffen die zijn opgenomen in bijlage XVII van Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH).

- **CE-soort onderzoekcertificaat** : 0075/014/162/08/18/1646
- **Uitgegeven door de erkende instantie nr.** : 0075 - C.T.C. - 4 rue Herman FRENKEL - 69367 LYON CEDEX 07 - FRANCE
- **Kwaliteitslabel** : 0334 Asqual 14 rue des Reculettes -F-75013 PARIS