

SHOWA

S-TEX 376

Technologie de double enduction nitrile trempé aux 3/4, avec enduction supplémentaire en mousse de nitrile sur la paume, doublure de technologie Hagane Coil™ (acier inoxydable/polyester)

CARACTÉRISTIQUES

- Technologie SHOWA exclusive
- Doublure : tricot en acier inoxydable/polyester sans couture de jauge 13
- Enduction : nitrile/mousse de nitrile
- Préhension : mousse de nitrile
- Conception ergonomique développée à partir de moules reproduisant les courbes naturelles de la main

BÉNÉFICES

Excellente protection contre les coupures associée à une préhension durable

- Excellente résistance aux coupures grâce à une fibre spéciale
- ISO 13997 19N (newtons) et EN388 niveau 4
- SHOWA S-TEX 376: enduction en nitrile avec deuxième couche en mousse de nitrile garantissant une forte résistance à l'abrasion (EN388 niveau 4)
- Nitrile protégeant la main contre les huiles, les hydrocarbures, les graisses et l'abrasion
- Double enduction offrant une préhension durable en milieux humides et huileux
- Tricot sans couture permettant d'éviter les irritations

INDUSTRIE



Industrie aérospatiale



Automobile



Construction



Génie civil



Verre



Fabrication



Mécanique

APPLICATIONS IDÉALES

- Assemblage léger en milieux huileux
- Mécanique et ingénierie
- Habillage des façades
- Manipulation des vitrages et fenêtres
- Montage charpente métallique
- Ferrailleur
- Assemblage de composants secs ou huileux
- Manipulation d'équipements lourds
- Mise en bouteille
- Mise en conserve
- Ingénierie mécanique
- Montage et démontage



MATERIAU


- Acier inoxydable
- Tricot sans couture
- Polyester

ENDUCTION

- Nitrile
- Mousse de nitrile



NORMES

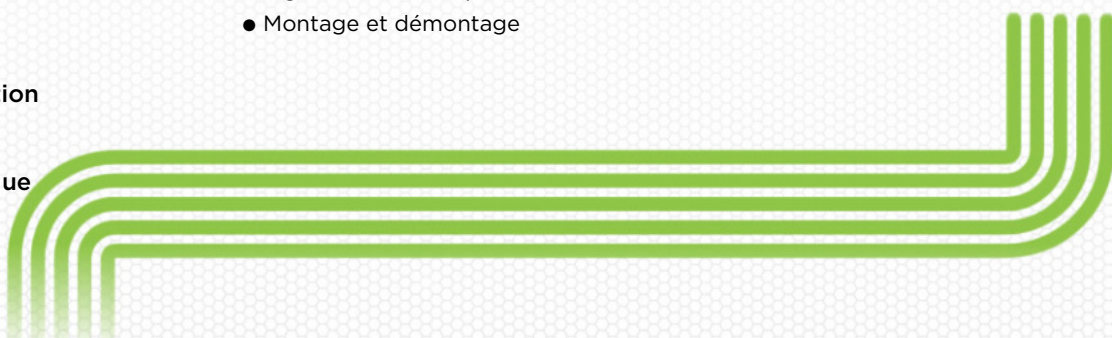

SHOWA

S-TEX 376



EMBALLAGE

- 10 Paires par polybag
- 12 Polybags par carton
- 120 Paires par carton



TAILLES

- 6/S
- 7/M
- 8/L
- 9/XL
- 10/XXL



COULEUR

- Bleu sur Noir



[VOUS POURRIEZ AUSSI ÊTRE INTÉRESSÉ PAR

SHOWA
376R



MATERIAU
Tricot sans
couture

ENDUCTION
Nitrile

CATÉGORIE
Grip polyvalent

SHOWA
377



MATERIAU
Nylon

ENDUCTION
Mousse de
nitrile

CATÉGORIE
Grip polyvalent

SHOWA
379



MATERIAU
Coton

ENDUCTION
Mousse de
nitrile

CATÉGORIE
Chimique

SHOWA
477



MATERIAU
Doublure
acrylique fixe

ENDUCTION
Mousse de
nitrile

CATÉGORIE
Froid

[NOTICE D'UTILISATION

Ne pas utiliser là où il y a des risques chimiques, électriques, thermiques ou de happement. Laver à 40 °C maxi, avec un détergent neutre. Niveaux de performance selon la norme EN388 maintenus après 3 lavages, sous réserve d'une altération liée aux conditions réelles d'utilisation. Les niveaux de performances s'appliquent à la paume de la main. Stockage à l'abri de la lumière et de l'humidité.

[MENTIONS LÉGALES

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'y apporter toutes les modifications jugées par lui nécessaires.

Entrer en contact

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskyaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved