


**RUST-OLEUM®**  
— INDUSTRIAL —



## NS100 ANTI-SLIP

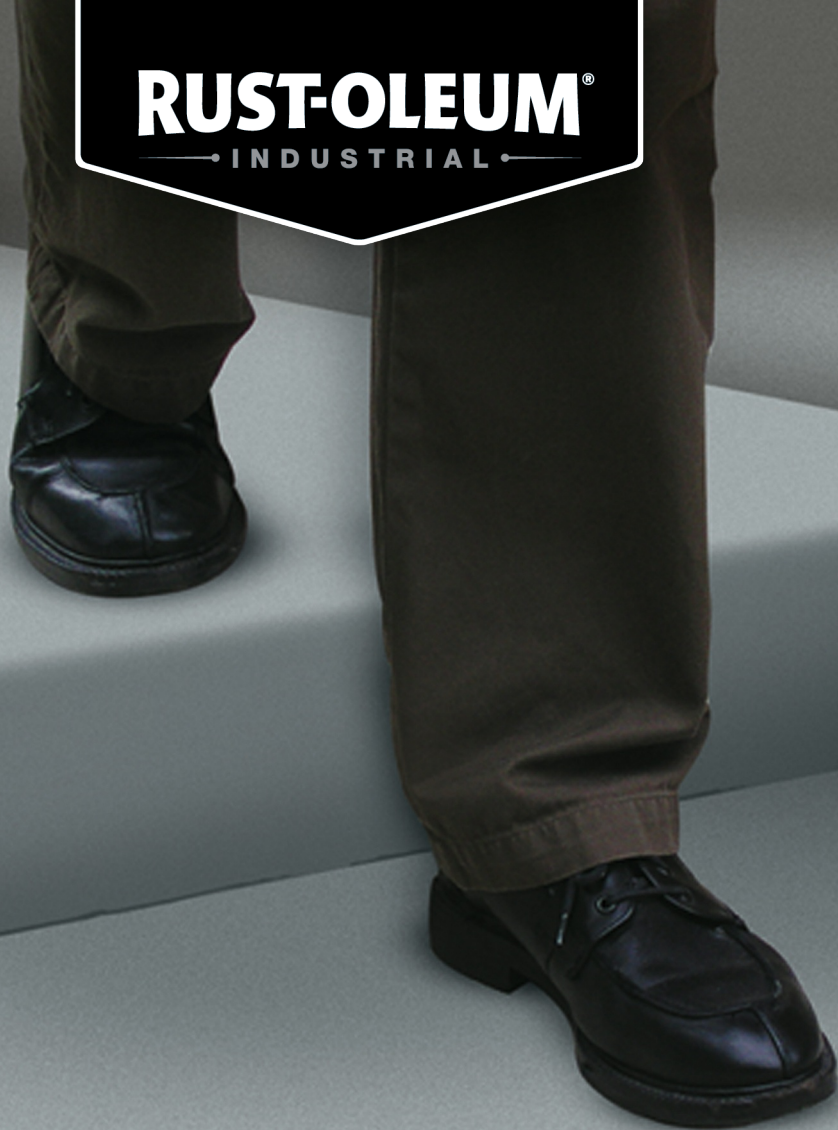

# Anti-slip additief voor 1-component verven

- Kleinere korrels voor een subtieler anti-slip oppervlak
- Speciaal voor 1-component Rust-Oleum® verven
- Kan worden ingemengd of over natte verflaag worden gestrooid
- HDPE deeltjes zakken niet uit

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

# NS100 ANTI-SLIP

## OMSCHRIJVING

HDPE anti-slip additief voor toevoeging aan vloercoatings en geeft een duurzaam anti-slip oppervlak.

## AANBEVOLEN GEBRUIK

NS100 anti-slip toevoeging is bedoeld als toevoeging aan 1-component verven om een subtiel anti-slip oppervlak te creëren, wat niet schadelijk is bij vallen en eenvoudiger te reinigen is dan groffere anti-slip korrels. Ideaal voor gebruik in badkamers. Mengen met de gewenste RUST-OLEUM verf vóór het aanbrengen.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm<sup>3</sup>): 0,96  
Vaste stof gehalte in gewicht: 100%  
Vaste stof gehalte in volume: 100%

## THEORETISCH VERBRUIK

Gebruik 30g NS100 per 1L verf (bijvoorbeeld 7200 Floorcoat PU)  
Product wordt geleverd in een 75g verpakking, welke ideaal is voor een 2,5L verfverpakking, voor een 5L verfblik 2x 75g gebruiken.

## PRAKTISCH VERBRUIK

Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

De anti-slip korrels innemen in de natte verf en vervolgens de coating met een roller of kwast aanbrengen (niet verspuiten), regelmatig doorroeren om uitzakken van het granulaat te voorkomen.

## OPMERKINGEN

Deeltjesgrootte: 100 -200 µm.

## HOUDBAARHEID

Minimaal 5 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Uitgiftedatum: 13/05/2025

**Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten:** Raadpleeg de betreffende productpagina op [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

**Disclaimer:** De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)