

47-1-A 3-armig universele trekker met zwenkbare trekhaken, combi-brug, tot 300 mm klembereik, 300 mm spandiepte



BESCHRIJVING

De zware 3-armige universele trekker met zwenkbare trekhaken en combi-brug wordt gebruikt voor het trekken van grote lagers, tandwielen en schijven in alle gangbare maten voor ambacht, werkplaats en industrie. Daarmee kan elk onderdeel worden losgemaakt dat op een as zit en van buitenaf vrij toegankelijk is. De zwenkbare trekhaken zorgen ook bij beperkte omgevingsomstandigheden voor maximale bewegingsvrijheid voor een individuele aanpassing aan het betreffende klembereik en de spandiepte. De 3-armige uitvoering garandeert een gelijkmatige lastverdeling en daardoor een bijzonder veilige grip op het te trekken onderdeel. Dankzij de combi-brug kan de trekker ook als 2-armig model worden gebruikt.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het trekken van grote lagers, tandwielen en schijven in alle gangbare maten voor ambacht, werkplaats en industrie.

VOORDEEL

- Zwenkbare trekhaken maken werken in zeer krappe ruimtes mogelijk, met gelijktijdige individuele aanpassing aan het klembereik en de spandiepte
- Combi-brug kan zowel 2-armig als 3-armig gebruikt worden
- 3-armigheid zorgt voor een gelijkmatige krachtverdeling en maakt grotere trekkrachten mogelijk.
- Anti-slipinrichting op de spindelkop voor veilig werken met sleutels
- Spindelauslauf zum Schutz des Gewindes

OPERATIE

- Trekhaken van buitenaf naar het te trekken onderdeel zwaaien
- Klauwen onder het onderdeel schuiven
- Spindel handmatig naar voren trekken om te bevestigen
- Zeskant aan de spindelkop in beweging zetten met een ratel of een ringsleutel, totdat het onderdeel loskomt

STAMGEGEVENS

GTIN	4021176017681
Land van herkomst	DE
Materiaal behuizing	Gereedschapsstaal
Serie	47
Nettogewicht [kg]	12,25 kg
Inhoud van de verpakking	1 deel
Wet verpakking	PAP 21
Wereldwijde verkoopcapaciteit gegeven	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ONDERDELEN

- 46-300_Trekhaken voor serie 46/47
- 46-47-T_Bruggen voor trekker 46/47
- 633370_Tweezijdige spindelpunt
- 633400_Mechanische spindel


APPLICATIE AFBEELDING



DETAILAFBEELDING



3-armig universele trekker met zwenkbare trekhaken, combi-brug, tot 300 mm klembereik, 300 mm spandiepte

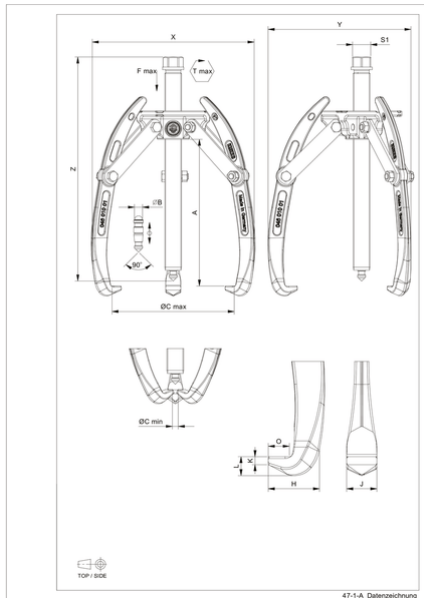

Afkorting	Attribuut	Wert
X	Totale breedte [mm]	350 mm
Y	Totale diepte [mm]	350 mm
Z	Totale hoogte [mm]	435 mm
A	Klemdiepte buiten aftrekken [mm]	300 mm
S1	Breedte over vlakken [mm]	36 mm
Cmin	Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [mm]	0 mm
Cmax	Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]	300 mm
K	Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]	6 mm
J	Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]	30 mm
O	Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]	25 mm
H	Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]	50 mm
L	Totale klauwdikte (L+1mm) (klauwafstand tot basisoppervlak) [mm]	22 mm
T max	Max. koppel [Nm]	450 Nm
F max	Maximale trekkracht [t]	12 t
F max	Max. trekkracht [kN]	120 kN