

# 22-3 Contre-soutiens, jusqu'à 180 mm capacité de serrage, 280 mm profondeur de serrage



## IMAGE DE CANDIDATURE



## DESCRIPTION

Les contre-soutiens de la série 22 sont utilisés conjointement avec des extracteurs internes de la série 21 dans l'artisanat, l'industrie et l'atelier. Les contre-soutiens, grâce à la forme striée des pieds de support, sont particulièrement adaptés aux grandes bagues de cylindre et aux roulements à billes, etc., et assurent une position stable lors de l'extraction. De cette façon, l'extraction en douceur des pièces internes est améliorée. Contrairement à un marteau coulissant, il est possible de travailler avec plus de précision et de force avec un contre-support.

## DOMAINE D'UTILISATION

En commun avec les extracteurs intérieurs de la série 21

## BENEFIT

- Les tailles à partir de 21-2 sont particulièrement à faible friction en raison des roulements à billes intégrés dans le moule.
- La résistance au frottement de l'écrou de support est réduite au minimum par un palier de pression intégré.

## UTILISATION

- Déterminer le diamètre intérieur du roulement à billes et choisir l'extracteur interne approprié
- Introduire l'extracteur interne dans le trou et serrer l'écrou de serrage
- Appuyer le contre-support sur le boîtier et visser sur la broche conique de l'extracteur
- Maintenir la poignée du contre-support et retirer le roulement en serrant l'écrou hexagonal
- Resserrer l'écrou de serrage lors de l'extraction



## DONNÉES DE BASE

GTIN [EAN]	4021176012488
Pays d'origine	DE
Matériau de la mallette	Acier à outils
Série	22
Poids net [kg]	4 kg
Contenu de l'emballage	1 pièce
Loi sur les emballages	PAP 21
Capacité de distribution dans le monde entier	Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

## PIÈCES DE RECHANGE



- 022-306\_Broche de rechange
- 22-3-1-P\_2 crochets d'extracteur (paire)
- 22-3-T\_Traverse

# Contre-supports, jusqu'à 180 mm capacité de serrage, 280 mm profondeur de serrage

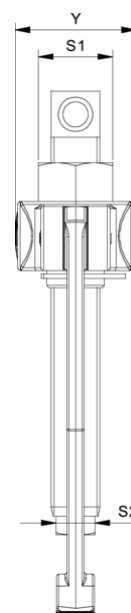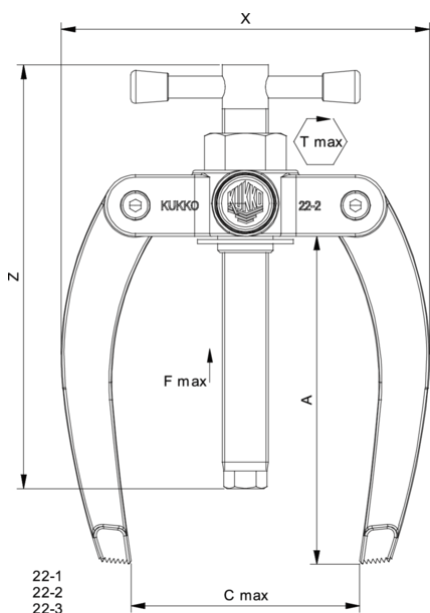

Abréviation	Attribut	Wert
X	Largeur totale [mm]	260 mm
Y	Profondeur totale [mm]	51 mm
S1	Ouverture de clé hexagonale d'actionnement [mm]	32 mm
Fmax	Force de traction maxi [t]	5 t
Fmax	Force de traction maxi [kN]	50 kN
A	Profondeur de serrage [mm]	280 mm
T1	Filetage extérieur de la tige [dimension nominale]	G 1/2
T2	Filetage intérieur de la tige [dimension nominale]	G 1/2, 15-16 G

Abréviation	Attribut	Wert
X	Largeur totale [mm]	260 mm
Y	Profondeur totale [mm]	51 mm
S1	Ouverture de clé hexagonale d'actionnement [mm]	32 mm
Fmax	Force de traction maxi [t]	5 t
Fmax	Force de traction maxi [kN]	50 kN
A	Profondeur de serrage [mm]	280 mm
T1	Filetage extérieur de la tige [dimension nominale]	G 1/2
T2	Filetage intérieur de la tige [dimension nominale]	G 1/2, 15-16 G

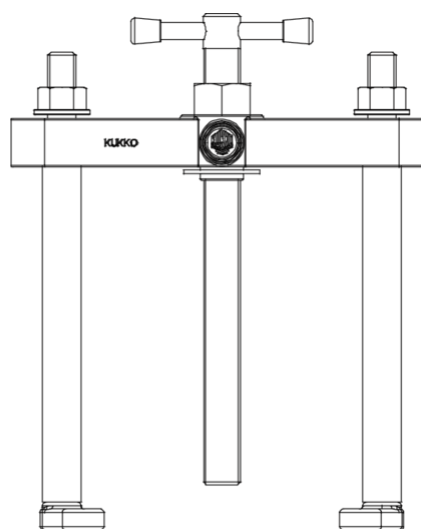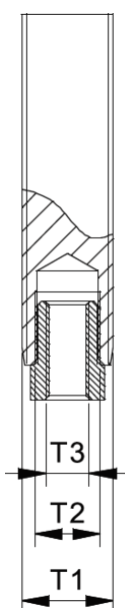

22-4  
22-5

Abréviation	Attribut	Wert
X	Largeur totale [mm]	260 mm

Abréviation	Attribut	Wert
X	Largeur totale [mm]	260 mm

Y	Profondeur totale [mm]	51 mm
S1	Ouverture de clé hexagonale d'actionnement [mm]	32 mm
Fmax	Force de traction maxi [t]	5 t
Fmax	Force de traction maxi [kN]	50 kN
A	Profondeur de serrage [mm]	280 mm
T1	Filetage extérieur de la tige [dimension nominale]	G 1/2
T2	Filetage intérieur de la tige [dimension nominale]	G 1/2, 15-16 G

Y	Profondeur totale [mm]	51 mm
S1	Ouverture de clé hexagonale d'actionnement [mm]	32 mm
Fmax	Force de traction maxi [t]	5 t
Fmax	Force de traction maxi [kN]	50 kN
A	Profondeur de serrage [mm]	280 mm
T1	Filetage extérieur de la tige [dimension nominale]	G 1/2
T2	Filetage intérieur de la tige [dimension nominale]	G 1/2, 15-16 G