

SHOWA

S-TEX 581

Paume enduite en mousse de nitrile microporeux sur tricot Hagane Coil® (acier inoxydable/ polyester) renforcé avec fibre de Kevlar®

CARACTÉRISTIQUES

- Tricot gauge 13 en fibre Hagane Coil® renforcé en Kevlar®
- EN 407:2004 Résistance à la chaleur de contact 2 ; contact température jusqu'à 250 °C (482 °F) pendant 15 seconds
- Résistance à la coupure EN 388: niveau E
- Finition alvéolaire de la paume en nitrile microporeux
- Forme ergonomique SHOWA unique qui épouse parfaitement la courbe naturelle de la main
- Tricot sans couture

BÉNÉFICES

- Gant léger et haute performance en protection contre les coupures
- S-TEX 581: fibre haute technologie conçu par SHOWA pour une excellente résistance aux coupures
- Finition alvéolaire de la paume en nitrile permettant d'évacuer l'huile pour une préhension optimale et durable en milieu huileux
- Revêtement en nitrile offrant une haute résistance aux abrasions de niveau 4 et une excellente adhérence
- Le nitrile microporeux procure une préhension exceptionnelle et une bonne évacuation de l'air chaud et de l'humidité
- Dos respirant pour une moindre transpiration
- Modèle spécialement conçu pour faciliter les gestes et le port continu
- Tricot sans couture anti-irritation

INDUSTRIE



Automobile



Construction



Verre



Mécanique



Métallurgie



Services publics



Entreposage et distribution

APPLICATIONS IDÉALES

- Maintenance et réparation automobile
- Assemblage léger en milieux huileux
- Mécanique et ingénierie
- Habillage des façades
- Manipulation des vitrages et fenêtres
- Installation de câblage électrique
- Pose de goulottes
- Aménagement intérieur
- Vissage et clouage
- Montage charpente métallique
- Ferrailleur
- Mise en bouteille
- Assemblage de composants secs ou huileux



MATERIAU


- Tricot sans couture
- Kevlar
- Nylon
- Polyester

ENDUCTION

- Nitrile microporeux



NORMES

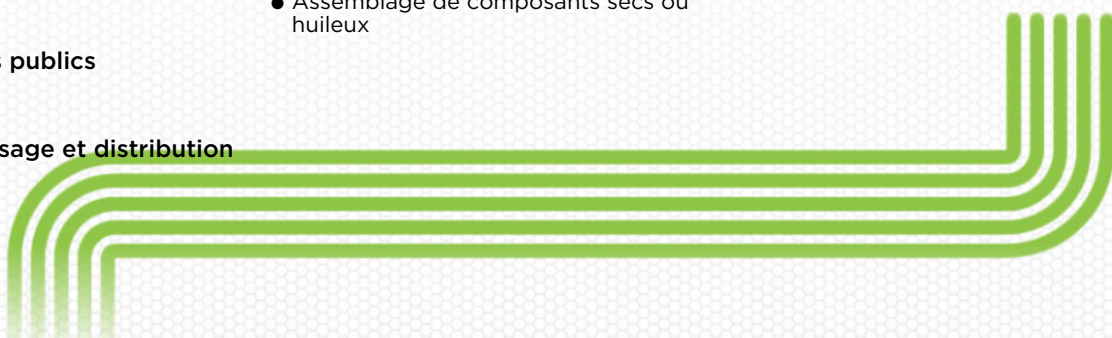

SHOWA

S-TEX 581



EMBALLAGE

- 10 Paires par polybag
- 12 Polybags par carton
- 120 Paires par carton



TAILLES

- 6/S
- 7/M
- 8/L
- 9/XL
- 10/XXL



COULEUR

- Gris sur noir



[VOUS POURRIEZ AUSSI ÊTRE INTÉRESSÉ PAR

SHOWA
4561



MATERIAU

Tricot sans
couture

ENDUCTION

Sponge nitrile

CATÉGORIE

Anti coupures

SHOWA
S-TEX KV3



MATERIAU

Aramide

ENDUCTION

Latex

CATÉGORIE

Anti coupures

[NOTICE D'UTILISATION

Ne pas utiliser là où il y a des risques chimiques, électriques, thermiques ou de happement. Laver à 40 °C maxi, avec un détergent neutre. Niveaux de performance selon la norme EN388 maintenus après 3 lavages, sous réserve d'une altération liée aux conditions réelles d'utilisation. Les niveaux de performances s'appliquent à la paume de la main. Stockage à l'abri de la lumière et de l'humidité.

[MENTIONS LÉGALES

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'y apporter toutes les modifications jugées par lui nécessaires.

Entrer en contact

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskyaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved