

20-30 2-bras extracteur universel, jusqu'à 350 mm capacité de serrage, 200 mm profondeur de serrage



IMAGE DE CANDIDATURE



IMAGE DÉTAILLÉE



DESCRIPTION

L'extracteur universel 2-bras est utilisé pour extraire les roulements, les engrenages et les disques de toutes tailles courantes dans l'artisanat, l'atelier et l'industrie. Cela permet de retirer toute pièce montée sur un arbre et librement accessible de l'extérieur. Équipé de crochets standards robustes et réglables, l'extracteur polyvalent assure une démontage particulièrement sûr et sans destruction, que ce soit pour l'extraction extérieure ou l'extraction intérieure.

DOMAINE D'UTILISATION

Pour extraire les roulements, les roues dentées et les disques

BENEFIT

- La connexion vissée permet de desserrer facilement et de serrer particulièrement fermement les crochets d'extracteur avec une clé hexagonale
- Application également aux composants excentriques grâce aux crochets d'extracteur mobiles glissant sur la traverse.
- Profil hexagonal sur la traverse pour un maintien sécurisé
- Ajustement variable à chaque capacité de serrage entre 0 mm - 350 mm
- Suspension anti-cisaillement de la griffe dans la pièce coulissante (ARMLOCK Technology)
- Fixation sûre de la broche grâce à une pointe de centrage rotative, tant sur des surfaces lisses que lors des centrages (SWITCH Technology)
- Optionnellement réversible d'un extracteur extérieur à un extracteur interne en retournant le crochet d'extracteur
- Dispositif anti-dérivant au niveau de la tête de broche pour un travail sécurisé avec une clé
- Sortie de broche pour protéger le filetage

UTILISATION

- Appliquer le crochet d'extracteur de l'extérieur sur la pièce à extraire
- Glisser les griffes sous la pièce
- Utiliser une clé pour fixer les crochets
- Tirer manuellement sur la broche pour la fixer sous pression
- Mettre en mouvement l'hexagone de la broche avec une cliquet ou une clé à fourche jusqu'à ce que la pièce soit libérée



DONNÉES DE BASE

GTIN [EAN]	4021176010163
Pays d'origine	DE
Matériau de la mallette	Acier à outils
Série	20-Classic
Poids net [kg]	7,525 kg
Contenu de l'emballage	1 pièce
Loi sur les emballages	PAP 21
Capacité de distribution dans le monde entier	Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

PIÈCES DE RECHANGE


- 20-30-T_Traverse pour 20-30
- 3-200-P_crochet d'extracteur standard

2-bras extracteur universel, jusqu'à 350 mm capacité de serrage, 200 mm profondeur de serrage

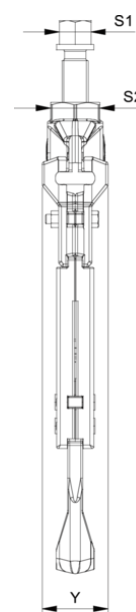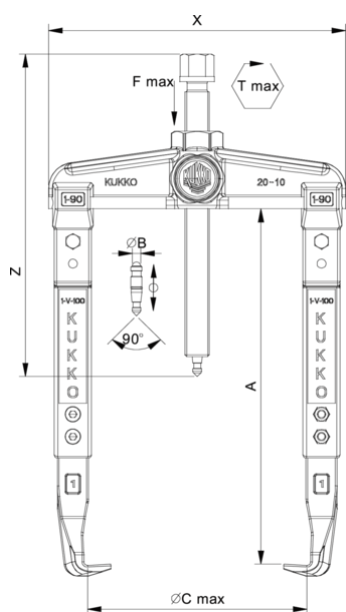


Abréviation	Attribut	Wert
X	Largeur totale [mm]	420 mm
Y	Profondeur totale [mm]	60 mm
Z	Hauteur totale [mm]	337 mm
A	Profondeur de serrage de l'extraction extérieure [mm]	200 mm
S1	Ouverture de clé hexagonale d'actionnement [mm]	27 mm
S2	Ouverture de clé hexagonale de retenue [mm]	46 mm
Cmin	Envergure de l'extraction extérieure (min.) [mm]	0 mm
Cmax	Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]	350 mm
K	Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [mm]	4 mm
J	Largeur de la base du crochet (largeur de la griffe J) [mm]	35 mm
O	Profondeur utile du pied du crochet (profondeur utile de la griffe O) [mm]	32,5 mm
H	Profondeur totale du pied du crochet (profondeur totale de la griffe H) [mm]	67 mm
L	Épaisseur totale des griffes (L+1mm) (distance entre les griffes et la base) [mm]	20 mm
Emin	Portée Extension intérieure (min.) [mm]	180 mm
Emax	Portée de l'extension intérieure (max.) [mm]	440 mm
Tmax	Couple maxi [Nm]	300 Nm
Fmax	Force de traction maxi [t]	8,5 t
Fmax	Force de traction maxi [kN]	85 kN

Abréviation	Attribut	Wert
X	Largeur totale [mm]	420 mm
Y	Profondeur totale [mm]	60 mm
Z	Hauteur totale [mm]	337 mm
A	Profondeur de serrage de l'extraction extérieure [mm]	200 mm
S1	Ouverture de clé hexagonale d'actionnement [mm]	27 mm
S2	Ouverture de clé hexagonale de retenue [mm]	46 mm
Cmin	Envergure de l'extraction extérieure (min.) [mm]	0 mm
Cmax	Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]	350 mm
K	Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [mm]	4 mm
J	Largeur de la base du crochet (largeur de la griffe J) [mm]	35 mm
O	Profondeur utile du pied du crochet (profondeur utile de la griffe O) [mm]	32,5 mm
H	Profondeur totale du pied du crochet (profondeur totale de la griffe H) [mm]	67 mm
L	Épaisseur totale des griffes (L+1mm) (distance entre les griffes et la base) [mm]	20 mm
Emin	Portée Extension intérieure (min.) [mm]	180 mm
Emax	Portée de l'extension intérieure (max.) [mm]	440 mm
Tmax	Couple maxi [Nm]	300 Nm
Fmax	Force de traction maxi [t]	8,5 t
Fmax	Force de traction maxi [kN]	85 kN

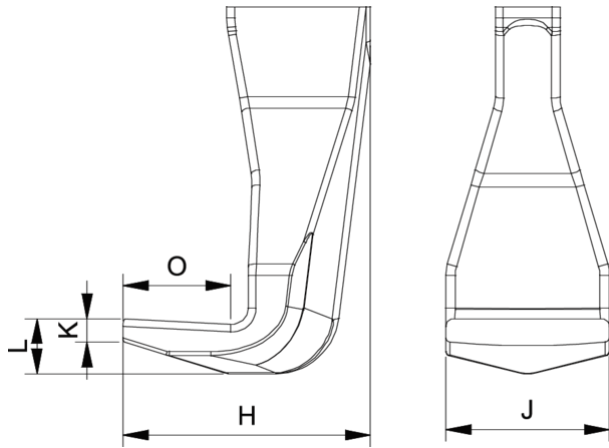

Abréviation	Attribut	Wert
X	Largeur totale [mm]	420 mm
Y	Profondeur totale [mm]	60 mm
Z	Hauteur totale [mm]	337 mm
A	Profondeur de serrage de l'extraction extérieure [mm]	200 mm
S1	Ouverture de clé hexagonale d'actionnement [mm]	27 mm
S2	Ouverture de clé hexagonale de retenue [mm]	46 mm
Cmin	Envergure de l'extraction extérieure (min.) [mm]	0 mm
Cmax	Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]	350 mm
K	Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [mm]	4 mm
J	Largeur de la base du crochet (largeur de la griffe J) [mm]	35 mm
O	Profondeur utile du pied du crochet (profondeur utile de 32,5 la griffe O) [mm]	67 mm
H	Profondeur totale du pied du crochet (profondeur totale de la griffe H) [mm]	67 mm
L	Épaisseur totale des griffes (L+1mm) (distance entre les griffes et la base) [mm]	20 mm
Emin	Portée Extension intérieure (min.) [mm]	180 mm
Emax	Portée de l'extension intérieure (max.) [mm]	440 mm
Tmax	Couple maxi [Nm]	300 Nm
Fmax	Force de traction maxi [t]	8,5 t
Fmax	Force de traction maxi [kN]	85 kN

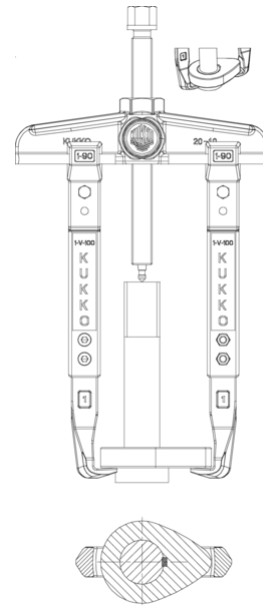

Abréviation	Attribut	Wert
X	Largeur totale [mm]	420 mm
Y	Profondeur totale [mm]	60 mm
Z	Hauteur totale [mm]	337 mm
A	Profondeur de serrage de l'extraction extérieure [mm]	200 mm
S1	Ouverture de clé hexagonale d'actionnement [mm]	27 mm
S2	Ouverture de clé hexagonale de retenue [mm]	46 mm
Cmin	Envergure de l'extraction extérieure (min.) [mm]	0 mm
Cmax	Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]	350 mm
K	Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [mm]	4 mm
J	Largeur de la base du crochet (largeur de la griffe J) [mm]	35 mm
O	Profondeur utile du pied du crochet (profondeur utile de 32,5 la griffe O) [mm]	67 mm
H	Profondeur totale du pied du crochet (profondeur totale de la griffe H) [mm]	67 mm
L	Épaisseur totale des griffes (L+1mm) (distance entre les griffes et la base) [mm]	20 mm
Emin	Portée Extension intérieure (min.) [mm]	180 mm
Emax	Portée de l'extension intérieure (max.) [mm]	440 mm
Tmax	Couple maxi [Nm]	300 Nm
Fmax	Force de traction maxi [t]	8,5 t
Fmax	Force de traction maxi [kN]	85 kN