



HD 7/14 -4M Plus

Mobiele hogedrukreiniger HD 7/14-4 M Plus met AC motor en 3-plunjer axiaalpompe. Compact en betrouwbaar toestel met hoge reinigingsprestaties en goede energie-efficiëntie voor dagelijks gebruik.



1 Hoogkwalitatieve uitrusting

- Automatische drukontlasting om de onderdelen te beschermen en zo hun serviceduur te verlengen.
- Krachtige, 2-polige, luchtgekoelde electromotor.

2 Flexibele bediening

- Ontworpen voor zowel een verticale als horizontale bediening
- Maximale stabiliteit bij een horizontale bediening aangezien de wielen de grond dan niet raken

3 Grote mobiliteit

- Duwbeugel kan worden ingeschoven met één druk op de knop, waardoor de compactheid van het toestel wordt verhoogd en de nodige opbergruimte vermindert.
- Moeiteloze opberging in service-voertuigen.

4 Intelligente opberging voor toebehoren

- Houder voor bevestiging van schuimplans
- Met EASY!Lock TR20 kan de powersproeier of oppervlaktereiniger direct op het apparaat worden opgeborgen.



HD 7/14 -4M Plus

- 4-polige, langzaam lopende, robuuste wisselstroommotor
- Spaart tijd en moeite : dankzij het EASY!Force hogedrukspuitpistool en de EASY!Lock snelkoppelingen.
- Automatische drukontlasting en een energie-efficiëntie van wel 20 % hoger

Technische gegevens

| | | |
|--------------------------------|--------------------|-----------------|
| Bestelnr. | 1.524-932.0 | |
| EAN Code | 4054278359984 | |
| Stroomsoort | Ph / V / Hz | 1 / 230 / 50 |
| Wateropbrengst | l/u | 700 |
| Werkdruk | bar / MPa | 140 / 14 |
| Max. druk | bar / MPa | 210 / 21 |
| Max. toevoertemperatuur | °C | 60 |
| Vermogen | kW | 3,4 |
| Gewicht | kg | 39 |
| Afmetingen (l x b x h) | mm | 400 x 455 x 700 |

Uitrusting

| | | |
|----------------------|------------|------------------------|
| Spuitpistool | EASY!Force | |
| Hogedrukslang | m | 10 / Premium kwaliteit |
| Spuitlans | mm | 840 |
| Powersproeier | ■ | |
| Vuilvrees | ■ | |
| ANTI!Twist | - | |
| Autostop | - | |
| Servo Control | - | |

■ Bij de levering inbegrepen

HD 7/14 -4M PLUS

1.524-932.0

KÄRCHER



| | | Bestelnr. | Nominale diameter | Max. werkdruk | Lengte | Prijs | Beschrijving | |
|---|----|-------------|-------------------|---------------|--------|-------|--|---|
| Standaard met tweezijdige schroefkoppeling | | | | | | | | |
| Hogedrukslang, 10 m, DN 8, AVS-pistoolaanluiting | 1 | 6.110-031.0 | DN 8 | 315 bar | 10 m | | 10 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar. | ▲ |
| Hogedrukslang, 15 m, DN 8, AVS spuitpistoolkoppeling | 2 | 6.110-030.0 | DN 8 | 315 bar | 15 m | | 15 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar. | ▲ |
| Hogedrukslang, 20 m, DN 8, AVS spuitpistoolkoppeling | 3 | 6.110-032.0 | DN 8 | 315 bar | 20 m | | 20 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar. | ▲ |
| Hogedrukslang, 30 m, DN 8, inclusief draaikoppeling | 4 | 6.110-014.0 | DN 8 | 315 bar | 30 m | | Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5 | ▲ |
| Hogedrukslang, 15 m, DN 10, 220 bar, verlenging | 5 | 6.110-042.0 | DN 10 | 220 bar | 15 m | | 15 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming en schroefkoppelingen aan beide zijden. Overige gegevens: DN 10/155 °C/220 bar. | ▲ |
| Hogedrukslang, 20 m DN 10, 220 bar, verlenging | 6 | 6.110-043.0 | DN 10 | 220 bar | 20 m | | met koppeling aan beide zijden, M 22 x 1,5 met knikbescherming. NW 10/155 °C/220 bar | ▲ |
| Hogedrukslang, 25 m, DN 10, verlenging, niet draaibaar | 7 | 6.110-044.0 | DN 10 | 220 bar | 25 m | | | ▲ |
| Hose assembly premium DN10 22MPa 40m | 8 | 6.110-045.0 | DN 10 | 220 bar | 40 m | | | ▲ |
| Hose assembly premium DN12 21MPa 15m | 9 | 6.110-059.0 | DN 12 | 210 bar | 15 m | | Hogedrukslang voor watervolumes hoger dan 1.800 l / h. Met koppeling aan weerszijden. 2x M 22 x 1,5 met knikbescherming. | ▲ |
| Hose assembly premium DN12 21MPa 40m | 10 | 6.110-060.0 | DN 12 | 210 bar | 40 m | | | ▲ |
| Hogedrukslang, 10 m, DN 6, AVS-pistoolaanluiting | 11 | 6.110-035.0 | DN 6 | 250 bar | 10 m | | 10 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 6/155 °C/250 bar. | □ |
| | 12 | 6.110-034.0 | DN 6 | 250 bar | 10 m | | | □ |
| Hogedrukslang, 10 m, DN 6, 300 bar, AVS spuitpistoolaanluiting | 13 | 6.110-056.0 | DN 6 | 300 bar | 10 m | | Met gepatenteerde AVS-koppeling in het spuitpistool (op draaipen) en handschroefkoppeling. M 22 x 1,5 met knikbescherming. NW 6/155 °C/300 bar | □ |
| Longlife 400 met tweezijdige schroefkoppeling | | | | | | | | |
| Hogedrukslang Longlife 400, 10 m, DN 8, AVS-pistoolaanluiting | 14 | 6.110-038.0 | DN 8 | 400 bar | 10 m | | | ▲ |
| Hogedrukslang Longlife 400, 30 m, DN 8, incl. draaikoppeling | 15 | 6.110-023.0 | DN 8 | 400 bar | 30 m | | Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5 | ▲ |
| Hogedrukslang Long-life 400, 20 m, ID 8, verlenging | 16 | 6.110-027.0 | DN 8 | 400 bar | 20 m | | | ▲ |
| Hogedrukslang Long-life 400, 15 m, ID 8, inclusief draaikoppeling | 17 | 6.110-029.0 | DN 8 | 400 bar | 15 m | | | ▲ |
| Hogedrukslang 1,5 m, ID 8, inclusief koppelingen | 18 | 6.110-024.0 | DN 8 | 400 bar | 1,5 m | | 1,5 m hogedrukslang (DN 8, M 22 x 1,5) met knikbescherming en aansluitingen aan beide zijden. Koppeling specifiek geschikt voor slanghaspels (M 22 x 1,5). | □ |
| Hogedrukslang | 19 | 6.110-069.0 | DN 8 | 400 bar | 1,5 m | | | □ |
| Levensmiddelenuitvoering met tweezijdige schroefkoppeling | | | | | | | | |
| Hogedrukslang, 10 m, DN 8, levensmiddelen, verlenging | 20 | 6.110-051.0 | DN 8 | 250 bar | 10 m | | 10 m hogedrukslang (DN 8) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. M 22 x 1,5 met anti-knikhuls. | □ |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HD 7/14 -4M PLUS

1.524-932.0

KÄRCHER



21



22



23

| | | Bestelnr. | Nominale diameter | Max. werkdruk | Lengte | | Prijs | Beschrijving |
|--|----|-------------|-------------------|---------------|--------|--|-------|---|
| Hogedrukslang, 20 m ID 8, geschikt voor voedingsmiddelenindustrie, verlengstuk | 21 | 6.110-052.0 | DN 8 | 250 bar | 20 m | | | 20 m hogedrukslang (DN 8) met wartelkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. Koppelingen aan beide zijden, M 22 x 1,5, met knikbescherming. NW 8/155 °C/250 bar. |
| Longlife-uitvoering voor levensmiddelen met schroefkoppeling aan beide kanten | | | | | | | | |
| Hogedrukslang voedingsmiddelenindustrie ID 8 / 10 m | 22 | 6.110-053.0 | DN 8 | 400 bar | 10 m | | | Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5 |
| Hogedrukslang Long-life 400, 15 m, ID 6, AVS spuitpistoolaansluiting | 23 | 6.110-054.0 | DN 8 | 400 bar | 20 m | | | Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met gepatenteerde AVS-koppeling in het pistool (op draaipen) |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HD 7/14 -4M PLUS

1.524-932.0



1-4

| | | Bestelnr. | Sproeier-grootte | | | Prijs | Beschrijving | |
|-----------------------------------|---|-------------|------------------|--|--|-------|---|---|
| Powersproeier spuihoek 25° | | | | | | | | |
| Powersproeier spuihoek 25° | 1 | 2.113-007.0 | 42 | | | | | ■ |
| HD-sproeier spuihoek 0° | | | | | | | | |
| Hogedruksproeier spuihoek 0° | 2 | 2.113-033.0 | 45 | | | | Hogedruksproeier met krachtige straal voor extreem hardnekkig vuil. | □ |
| Powersproeier spuihoek 15° | | | | | | | | |
| Powersproeier spuihoek 15° | 3 | 2.113-046.0 | 45 | | | | Fanstraalsproeier met 15° spuihoek voor hardnekkig vuil. | □ |
| Powersproeier spuihoek 40° | | | | | | | | |
| Powersproeier spuihoek 40° | 4 | 2.113-053.0 | 45 | | | | Powersproeier met een spuihoek van 40° en fanstraal, geschikt voor grotere en kwetsbare oppervlakken. | □ |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HD 7/14 -4M PLUS

1.524-932.0

KÄRCHER




| | | Bestelnr. | Max. werk- druk | Sproeier- grootte | | Prijs | Beschrijving | |
|---|---|-------------|--------------------|----------------------|--|-------|--|---|
| Vuilfrees, groot | | | | | | | | |
| Vuilfrees | 1 | 4.114-042.0 | 300 bar | 45 | | | 10 maal betere reinigingsprestaties door de Dirt Blaster met roterende penstraal. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C. | ■ |
| Drievoudige sproeiers | | | | | | | | |
| Drievoudige sproeier 042 | 2 | 4.117-034.0 | 300 bar | 42 | | | | □ |
| Variosproeier met verstelbare hoek 0-90° | | | | | | | | |
| VARIO SPROEIER | 3 | 4.113-007.0 | | 50 | | | Variabel hoekmondstuk voor spuithoekinstelling van 0° tot 90°. Eenvoudig instellen voor alle soorten vervuiling en oppervlakken. | □ |
| Vuilfrees, klein | | | | | | | | |
| Vuilfrees - hogere prestatie | 4 | 4.114-021.0 | 180 bar | 45 | | | | □ |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HD 7/14 -4M PLUS

1.524-932.0

KÄRCHER

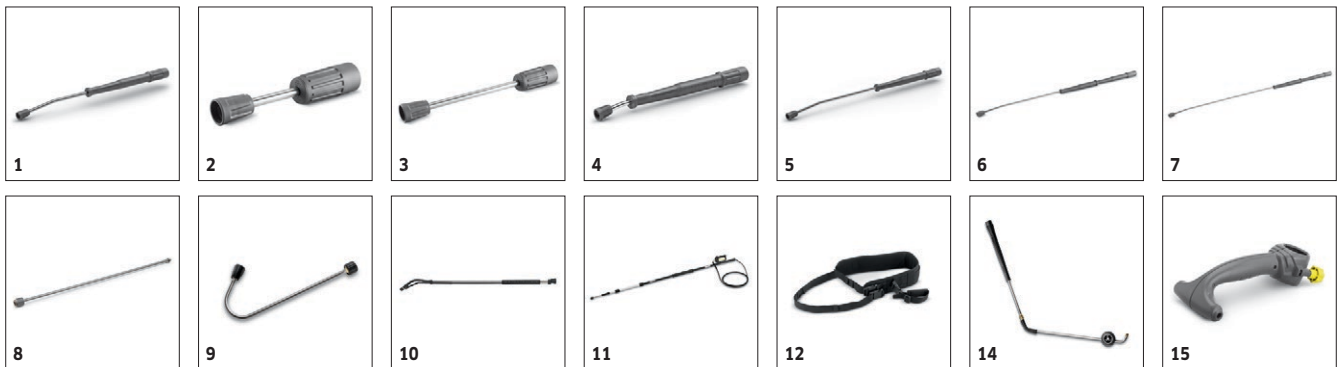

| | | Bestelnr. | Max. werk-druk | Lengte | | Prijs | Beschrijving | |
|--|----|-------------|----------------|---------|--|-------|--|-------------------------------------|
| Draaibare spuitlans | | | | | | | | |
| Lans 850 mm, draaibaar, ergonomisch | 1 | 4.112-006.0 | 300 bar | 840 mm | | | 850 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Lans 250 mm, niet draaibaar | 2 | 4.112-027.0 | 300 bar | 250 mm | | | | <input type="checkbox"/> |
| 550 mm lans, niet draaibaar | 3 | 4.112-024.0 | 300 bar | 400 mm | | | | <input type="checkbox"/> |
| Lans 600 mm, draaibaar, ergonomisch | 4 | 4.112-007.0 | 300 bar | 600 mm | | | 600 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar. | <input type="checkbox"/> |
| Lans 1050 mm, draaibaar, ergonomisch | 5 | 4.112-000.0 | 300 bar | 1050 mm | | | 1050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar. | <input type="checkbox"/> |
| Lans 1550 mm, draaibaar, ergonomisch | 6 | 4.112-018.0 | 300 bar | 1550 mm | | | 1550 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar. | <input type="checkbox"/> |
| Lans 2050 mm, draaibaar, ergonomisch | 7 | 4.112-021.0 | 300 bar | 2050 mm | | | 2050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar. | <input type="checkbox"/> |
| Jet pipe extension TR 1000 mm | 8 | 4.112-048.0 | 300 bar | 1000 mm | | | | <input type="checkbox"/> |
| Gebogen spuitlans | | | | | | | | |
| Spuitlans voor reiniging van toiletten en dakgoten | 9 | 4.112-029.0 | | | | | Roestvrijstalen lans voor WC en afvoer met sproeielement. Speciaal gevormd voor effectief en hygiënisch reinigen van afvoeren en toiletten. | <input type="checkbox"/> |
| Flexibele spuitlans | | | | | | | | |
| Flexibele lans 1050 mm | 10 | 4.112-035.0 | 210 bar | 1050 mm | | | 1050 mm flexibele lansen met 20° tot 140° variabele bocht, ideaal voor het reinigen van lastig te bereiken plekken zoals afvoeren. | <input type="checkbox"/> |
| Telescopische spuitlans | | | | | | | | |
| Telescopische spuitlans | 11 | 4.112-037.0 | 225 bar | 5400 mm | | | | <input type="checkbox"/> |
| Riem voor telescopische lans | 12 | 6.373-987.0 | | | | | Handige riem ter verlichting wanneer u werkt met de telescopische lans (6.394-690). De belasting wordt optimaal verdeeld over het lichaam en hierdoor kan u gedurende langere tijd werken. | <input type="checkbox"/> |
| Afvoerreinigingslans | | | | | | | | |
| Afvoerreinigingslans | 13 | 2.112-015.0 | | 960 mm | | | De lans is geschikt voor het reinigen van afvoersystemen. Door de vorm van de lans en het speciale mondstuk kan de afvoer worden gereinigd zonder de afdekplaten te verwijderen. | <input type="checkbox"/> |
| Chassisspuitlans | | | | | | | | |
| Lans voor chassisreiniging | 14 | 4.112-032.0 | | 700 mm | | | Roestvrijstalen lans voor effectief en eenvoudig reinigen van chassis en wielkasten. Zonder hogedruksproeier. | <input type="checkbox"/> |
| Zusatzhandgriff | | | | | | | | |
| | 15 | 4.321-380.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| PowerControl spray lance | | | | | | | | |
| Pressure regulating jet pipe packaged Po | 16 | 4.112-046.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HD 7/14 -4M PLUS 1.524-932.0



| | | Bestelnr. | | | | Prijs | Beschrijving | | |
|----------------------|---|-------------|--|--|--|-------|--------------|--|--------------------------|
| Y-verdeelstuk | | | | | | | | | |
| Y-verdeelstuk | 1 | 4.111-024.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HD 7/14 -4M PLUS

1.524-932.0

KÄRCHER



| | | Bestelnr. | Waterop- brengst | Sproeier- grootte | Diame- ter | Prijs | Beschrijving | |
|---|----|-------------|---------------------|----------------------|---------------|-------|---|--------------------------|
| Oppervlaktereiner FRV 30 | | | | | | | | |
| Rubberstrip voor FRV 30 | 1 | 2.642-910.0 | | | | | Voor gladde vloeren binnenshuis. De zuigstrip verhoogt de zuigkracht van de FRV 30 en vermindert de hoeveelheid achterblijvend water. Hierdoor is de vloer droog in slechts enkele minuten. | <input type="checkbox"/> |
| Verlengslang 5 m | 2 | 4.440-939.0 | | | | | 5 m verlengslang voor FRV 30. Aansluitmof meegeleverd. | <input type="checkbox"/> |
| Aanbouwset slangbevestiging | 3 | 2.642-528.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Aanbouwset vuilopvanger | 4 | 2.642-532.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Oppervlaktereiner FRV 30 | 5 | 2.111-010.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Oppervlaktereiner FR 30 | | | | | | | | |
| FR 30 | 6 | 2.111-011.0 | | | 300 mm | | | <input type="checkbox"/> |
| Oppervlaktereiner FR 30 Me | | | | | | | | |
| Oppervlaktereiner FR 30 Me | 7 | 2.111-013.0 | | | 300 mm | | Heetwaterbestendige roestvrijstalen oppervlaktereiner met dubbele keramische lagering, streepvrije zwenkwielen en zuigslangkoppeling. Ideaal voor reinigen in bedrijfsruimten, bv. voedingsmiddelenindustrie. | <input type="checkbox"/> |
| Apparaatspecifieke sproeiersets voor FR | | | | | | | | |
| Sproeierset voor oppervlaktereiners | 8 | 2.639-187.0 | 650-850 l/u | | | | Sproeierset met powersproeiers en koppelingen. Voor Kärcher oppervlaktereiners (650 tot 850 l/h). | <input type="checkbox"/> |
| Apparaatspecifieke sproeiersets voor FRV | | | | | | | | |
| Sproeierset 045 - voor FRV 30 | 9 | 2.642-432.0 | | 45 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Oppervlaktereiner FRV 30 Me | | | | | | | | |
| Verlengslang FRV 30 Me | 10 | 4.441-040.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| FRV 30 Me | 11 | 2.111-012.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HD 7/14 -4M PLUS

1.524-932.0



| | | Bestelnr. | Waterop- brengst | | | Prijs | Beschrijving | |
|--|---|-------------|---------------------|--|--|-------|---|--------------------------|
| Spuitpistool | | | | | | | | |
| Verlengd Easy Press-pistool | 1 | 4.118-005.0 | | | | | Verlengd easy press-hogedrukspuitpistool voor hogedrukslangen met draaikoppeling. | <input type="checkbox"/> |
| Snelkoppeling | | | | | | | | |
| Quick-fitting pipe union coupler trapezo | 2 | 2.115-000.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Quick-fitting pipe union plug nipple tra | 3 | 2.115-001.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HD 7/14 -4M PLUS

1.524-932.0

KÄRCHER



| | | Bestelnr. | Sproeier-grootte | | | | Prijs | Beschrijving | |
|---|---|-------------|------------------|--|--|--|-------|--|--------------------------|
| Natstraalset (zonder sproeier) | | | | | | | | | |
| Natstraalset met hoeveelheidsregeling (zonder sproeiers) | 1 | 4.115-000.0 | | | | | | Probleemloos verf, roest en kalk verwijderen: Kärcher straalsproeieropzetstuk met volumestroomcontrole voor het toevoegen van schuurmiddel aan de hogedrukstraal. | <input type="checkbox"/> |
| Natstraalset zonder hoeveelheidsregeling (sproeiers niet meegeleverd) | 2 | 4.115-006.0 | | | | | | Probleemloos verf, roest en kalk verwijderen: Kärcher straalsproeieropzetstuk met volumestroomcontrole voor het toevoegen van schuurmiddel aan de hogedrukstraal. Zonder volumestroom. | <input type="checkbox"/> |
| Sproeiersets voor natstraalset | | | | | | | | | |
| Nozzle pack TR wet jet set 0045 | 3 | 2.112-022.0 | 45 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Boriumcarbidesproeier | | | | | | | | | |
| Boriumcarbidesproeier, voor apparaten tot 1000 l/u | 4 | 6.415-084.0 | 6 mm | | | | | Naast straalpakketten. Zeer slijtvaste sproeier met boorcarbidekop voor continu bedrijf. | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HD 7/14 -4M PLUS

1.524-932.0

KÄRCHER



| | | Bestelnr. | Max. werkdruk | Sproeiergrootte | Diame-ter | | Prijs | Beschrijving |
|---|----|-------------|---------------|-----------------|-----------|--|-------|--|
| Rioolreinigings slang NW 6 | | | | | | | | |
| Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2 | 1 | 6.110-046.0 | 250 bar | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Rioolreinigings slang, DN 6, 20 m, max. 250 bar | 2 | 6.110-008.0 | 250 bar | | | | | 20 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen tot 220 bar (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier). |
| Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2 | 3 | 6.110-047.0 | 250 bar | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa | 4 | 6.110-048.0 | 140 bar | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Rioolreinigings slang, DN 6, 20 m, max. 120 bar | 5 | 6.110-049.0 | 140 bar | | | | | 20 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier). |
| Rioolreinigings slang, DN 6, 30 m, max. 120 bar | 6 | 6.110-050.0 | 140 bar | | | | | 30 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier).. |
| Rioolreinigings sproeier | | | | | | | | |
| Rioolreinigingsvuilfrees D 25/040 | 7 | 6.415-944.0 | | 40 | 25 mm | | | De voorwaarts gerichte roterende puntstraal verwijdert de meest hardnekkige vervuiling. De drie achterwaarts gerichte stralen zorgen zowel voor de nodige voorwaartse beweging als voor een handige bediening. |
| Rioolreinigingsvuilfrees D 30/040 | 8 | 6.415-946.0 | | 40 | 30 mm | | | <input type="checkbox"/> |
| Rioolreinigingsvuilfrees D 35/040 | 9 | 6.415-948.0 | | 40 | 35 mm | | | <input type="checkbox"/> |
| Rioolreinigings sproeier | 10 | 5.763-015.0 | | 55 | 16 mm | | | 16 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straal-richtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren. |
| | 11 | 5.763-016.0 | | 60 | 16 mm | | | <input type="checkbox"/> |
| | 12 | 5.763-017.0 | | 50 | 30 mm | | | 30 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straal-richtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren. |
| Roterende rioolreinigings sproeier | 13 | 6.415-428.0 | | 50 | 16 mm | | | Roterende buisreinigingskop met binnendraad en vier rotere-nde jets voor milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en leidingen. |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengsling

HD 7/14 -4M PLUS

1.524-932.0

KÄRCHER




| | | Bestelnr. | Waterop- brengst | | | | Prijs | Beschrijving | |
|---|---|-------------|---------------------|--|--|--|-------|--|--------------------------|
| Schuimlans met tank | | | | | | | | | |
| Foam lance TR | 1 | 4.112-054.0 | 700-800 l/u | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Packing complete for 6.394-969.0 | 2 | 2.112-018.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Tank grey only for replacement 1L | 3 | 6.414-050.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Inno Foam-set | | | | | | | | | |
| Inno foam-set met reinigingsmid- delinjector | 4 | 2.112-000.0 | | | | | | Hogedruk-schuimsysteem met dubbele lans (schuimsproeier en hogedrukstraal voor spoelen). Voor gebruik bij mobiele en stationaire hogedruk- en HDS-drukreinigers voor schoonmaken of desinfecteren. | <input type="checkbox"/> |
| Easy Foam-set | | | | | | | | | |
| Easy Foam-set met RM-injector | 5 | 2.112-010.0 | | | | | | Hogedrukschuimsysteem voor gebruik met. HD/HDS reinigings- en desinfectie-apparatuur. Schuimsproeier voor aansluiting op lans en hogedruk chemische injector met 0-5% precisiedoseerklep. De machinespecifieke sproeier set moet apart worden besteld. | <input type="checkbox"/> |
| Sproeier sets voor Inno / Easy Foam-set | | | | | | | | | |
| Sproeier set 055 Inno / Easy-set 500-600 l/h | 6 | 2.111-009.0 | 500-600 l/u | | | | | Optimale aanpassing aan verschillende machinevermogens voor economisch gebruik. | <input type="checkbox"/> |
| Aanbouwset schuimsproeier | | | | | | | | | |
| Aanbouwset schuimsproeier | 7 | 2.112-013.0 | | | | | | Voor het gedoseerd aanbrengen van schuimreinigingsmiddel in sanitaire ruimten en levensmiddelenindustrie, of waar een lange inwerktijd noodzakelijk is. Montage op de plaats van de hogedruksproeier | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HD 7/14 -4M PLUS

1.524-932.0

KÄRCHER

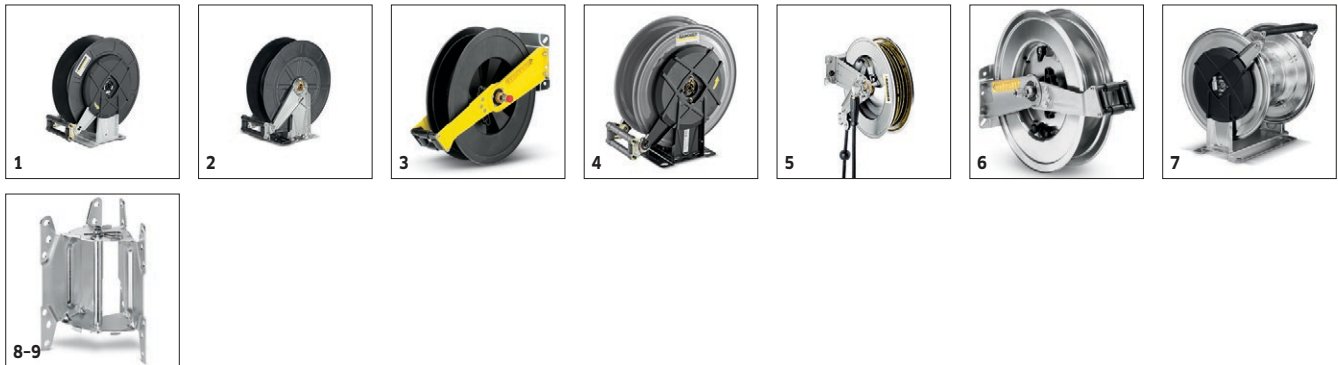


| | | Bestelnr. | Lengte | | | Prijs | Beschrijving | |
|--|---|-------------|--------|--|--|-------|---|--------------------------|
| Automatische, zelfprollende slanghaspels | | | | | | | | |
| Automatische slanghaspel, gepoedercoat staal / kunststof | 1 | 6.392-074.0 | 20 m | | | | Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in poedergecoat staal, de trommel in kunststof. | <input type="checkbox"/> |
| Automatische slanghaspel roestvrij staal / kunststof | 2 | 6.392-083.0 | 20 m | | | | Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in roestvrij staal, de trommel in kunststof. | <input type="checkbox"/> |
| Slanghaspel, automatisch, gelakt | 3 | 6.392-106.0 | 20 m | | | | Automatische slanghaspel van duurzaam kunststof. Gelakt stalen houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m. | <input type="checkbox"/> |
| Add-on kit hose reel lacquered basaltgra | 4 | 6.392-105.0 | 20 m | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Slanghaspel, automatisch, roestvrij staal incl. zwenkbare houder | 5 | 6.392-076.0 | 20 m | | | | Automatische roestvrijstalen slanghaspel. Met zwenkbare houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m. | <input type="checkbox"/> |
| Aanbouwset slanghaspel roestvrijstaal | 6 | 6.392-122.0 | 20 m | | | | Hoogwaardige, automatische stalen slanghaspel. Met name geschikt voor toepassingen in de voedingsmiddelenindustrie. Door het materiaal en de uitvoering roestwerend en met een waterdichte behuizing van de aandrijving. Koppeling voor hogedrukslangen met nippel. | <input type="checkbox"/> |
| Add-on kit hose reel TR 40m | 7 | 6.392-442.0 | 40 m | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Zwenkbare houder gepoedercoat | 8 | 2.639-931.0 | | | | | Zwenkbare houder voor wandmontage van automatische slanghaspel. Voor maximale actieradius en flexibiliteit van hogedrukslang. 120° roteerbaar. Gegalvaniseerd staal. | <input type="checkbox"/> |
| Aanbouwset wandhouder roestvrijstaal | 9 | 2.641-867.0 | | | | | Zwenk-wandhouder van hoogwaardig staal (voor 2.641-866). Voor maximale flexibiliteit en gemak bij het werken met de hogedrukslang. | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengsling

HD 7/14 -4M PLUS

1.524-932.0

KÄRCHER

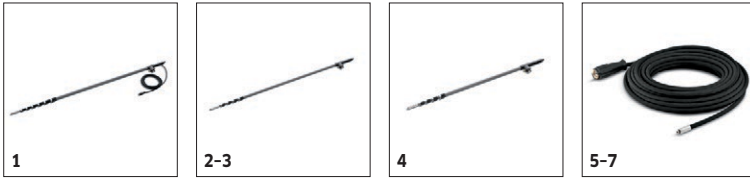

| | | Bestelnr. | Waterop- brengst | watertoevoer temperatuur | Lengte | Lengte | Prijs | Beschrijving | |
|---|---|-------------|---------------------|-----------------------------|--------|--------|-------|---|--------------------------|
| Reinigen van zonnepanelen en zonnecollectoren - telescoopplansen | | | | | | | | | |
| iSolar TL 14 C | 1 | 4.110-002.0 | | 60 °C | | | | Telescopische stang volledig uit koolstof voor een maximale onbuigzaamheid met een minimaal gewicht. Heeft een bereik tot max. 14 m en een praktische snelsluiting voor het eenvoudig uit- en weer inschuiven. | <input type="checkbox"/> |
| iSolar TL 10 C (zonder slang) | 2 | 4.110-007.0 | | 60 °C | | | | | <input type="checkbox"/> |
| iSolar TL 10 H (zonder slang) | 3 | 4.110-003.0 | | 60 °C | | | | Telescopische stang van koolstof/hybride voor een maximale onbuigzaamheid met een minimaal gewicht. Heeft een bereik tot max. 10 m en een praktische snelsluiting voor het eenvoudig uit- en weer inschuiven. | <input type="checkbox"/> |
| iSolar TL 7 H (zonder slang) | 4 | 4.110-004.0 | | 60 °C | | | | Telescopische stang van koolstof/hybride voor een maximale onbuigzaamheid met een minimaal gewicht. Heeft een bereik tot max. 7,2 m en een praktische snelsluiting voor het eenvoudig uit- en weer inschuiven. | <input type="checkbox"/> |
| iSolar HD-slang 7 | 5 | 6.392-978.0 | | 155 °C | | | | Hoogkwalitatieve, flexibele hogedrukslang (met rubberen cover) voor de zonnepanelenreiniger iSolar TL 7. De buitenmantel heeft bijzonder goede glijdende eigenschappen bij het uit- en intrekken van de telescopische stang. | <input type="checkbox"/> |
| iSolar HD-slang 10 | 6 | 6.392-977.0 | | 155 °C | | | | Hoogkwalitatieve, flexibele hogedrukslang (met rubberen cover) voor de zonnepanelenreiniger iSolar TL 10. De buitenmantel heeft bijzonder goede glijdende eigenschappen bij het uit- en intrekken van de telescopische stang. | <input type="checkbox"/> |
| iSolar HD-slang 14 | 7 | 6.392-976.0 | | 155 °C | | | | Hoogkwalitatieve, flexibele hogedrukslang (met rubberen cover) voor de zonnepanelenreiniger iSolar TL 14. De buitenmantel heeft bijzonder goede glijdende eigenschappen bij het uit- en intrekken van de telescopische stang. | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HD 7/14 -4M PLUS

1.524-932.0

KÄRCHER



| | | Bestelnr. | Lengte | Diameter | | Prijs | Beschrijving | |
|---|----|-------------|--------|----------|--|-------|---|--------------------------|
| Inschakelstroombegrenzer | | | | | | | | |
| Inschakelstroombegrenzer | 1 | 2.637-495.0 | | | | | Verlaagt de aanloopstroom bij eenfase-voeding en beschermt de kabelzekerings. | <input type="checkbox"/> |
| Geka-koppeling | | | | | | | | |
| Geka-koppeling met slangaansluiting, R 1/2" | 2 | 6.388-461.0 | | | | | Met slangaansluiting | <input type="checkbox"/> |
| Geka-koppeling met slangaansluiting, R 3/4" | 3 | 6.388-455.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Geka-koppeling met slangaansluiting, R 1" | 4 | 6.388-465.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Geka-koppeling met binnendraad, R 3/4" | 5 | 6.388-473.0 | | | | | Met binnendraad | <input type="checkbox"/> |
| Aanzuigfilter | | | | | | | | |
| Wateraanzuigfilter | 6 | 6.414-956.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Aanzuigfilter met terugslagklep | 7 | 4.730-012.0 | | | | | Met messing terugslagventiel | <input type="checkbox"/> |
| Waterfijnfilter | | | | | | | | |
| Waterfijnfilter, 100 µm, R 3/4" | 8 | 2.637-691.0 | | | | | Montage aan ingang apparaat, 140 µm | <input type="checkbox"/> |
| Waterfijnfilter, met adapter | 9 | 4.730-102.0 | | | | | Montage aan ingang apparaat, 80 µm | <input type="checkbox"/> |
| Watertoevoerslang | | | | | | | | |
| Watertoevoerslang | 10 | 4.440-038.0 | 7,5 m | | | | NW 13 R1" / R 3/4", tot 30 °C | <input type="checkbox"/> |
| Terugslagventiel | | | | | | | | |
| Terugslagventiel | 11 | 2.641-374.0 | | | | | Voorkomt bij onderdruk in de waterleiding dat er reinigingsmiddel in het drinkwatercircuit komt. Bestand tegen warm water tot 80 °C- Conform de norm EN 12729 type BA- Ingebouwde beveiliging tegen lekkage | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HD 7/14 -4M PLUS

1.524-932.0



| | | Bestelnr. | Waterop- brengst | | | | Prijs | Beschrijving | |
|--|---|-------------|---------------------|--|--|--|-------|--|--------------------------|
| Monteerbare wasborstel | | | | | | | | | |
| Monteerbare wasborstel | 1 | 4.113-001.0 | | | | | | Wasborstel met kliksysteem voor universeel gebruik. Ge- woon op de lans klikken. Koppeling: M 18 x 1.6. | <input type="checkbox"/> |
| Roterende wasborstels | | | | | | | | | |
| Roterende wasborstel voor appa- raten < 800 l/u, nylon borstelha- ren | 2 | 4.113-004.0 | 500-800 l/u | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Roterende wasborstel voor appa- raten > 800 l/u | 3 | 4.113-002.0 | 800-1300 l/u | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Roterende wasborstel voor appa- raten < 800 l/u, borstels van na- tuurhaar | 4 | 4.113-003.0 | 500-800 l/u | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Roterende wasborstel voor appa- raten > 800 l/u | 5 | 4.113-005.0 | 800-1300 l/u | | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang