

## Productinformatie

# 13 05 160 T

## Bedradingstang



- De ideale tang bij bedradingswerkzaamheden
- Voor het grijpen en buigen van draden
- Voor het knippen van middelharde en harde draad
- Precizie-snijkmanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkmanten ca. 60 HRC
- Met precisie afstrip-uitsparingen
- Voor het krimpen van adereindhulzen
- Tang met bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen
- Vanadium-elektrostaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard



Artikel-nr.	13 05 160 T
EAN	4003773079965
Tang	verchromd
Kop	verchromd
Benen	met meer-componentengrepen, met geïntegreerde bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen
gewicht	158 g
Afmetingen	160 x 59 x 20 mm

### Technische Attribute


Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 2,5
Snijcapaciteiten harde draad (diameter)	Ø 1,6
Afstripcapaciteiten vierkante millimeter	0,5 — 0,75 / 1,5 / 2,5 mm <sup>2</sup>
Valbeveiliging	ja

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003
UNSPSC 13.1	27112148

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



Strippen

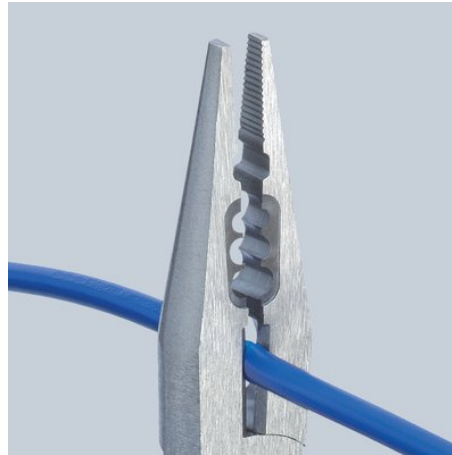

Krimpen 0,5 tot 2,5 mm<sup>2</sup>

