


SYJ 75 TF

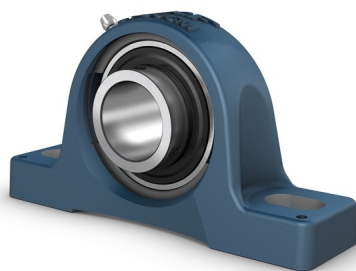

Palier complet à billes à semelle avec bague intérieure débordante et blocage par vis, fonte, normes japonaises

Les paliers complets à semelle sont constitués d'un roulement-insert monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à une surface d'appui. Cette variante convient à des applications avec un sens de rotation constant ou variable. Elle comprend une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixe sur l'arbre en serrant une vis de réglage sur la bague intérieure, pour un montage facile.

- Robustes
- Prêts au montage
- Conçus pour une rotation constante et variable
- Roulement lubrifié et étanche
- Blocage rapide sur l'arbre
- Solution économique

Overview

Dimensions

Diamètre d'arbre	75 mm
Hauteur centrale (semelle)	82.5 mm
Largeur globale du palier	74 mm
Entraxe des trous de boulon	217 mm
Largeur de roulement, totale	73.3 mm

Performance

Charge dynamique de base	66.3 kN
Charge statique de base	49 kN
Vitesse limite	2 600 r/min
Note	Vitesse limite avec tolérance d'arbre h6

Propriétés

Type de palier	Semelle
Nombre de trous de boulon des dispositifs de fixation	2
Type de trou du boulon de fixation	Lisse
Dispositif de retenue, bague intérieure	Vis de réglage
Type d'alésage	Cylindrique
Douille en caoutchouc	Sans
Matériau, palier	Fonte
Matériau, roulement	Acier pour roulement

Revêtement	Sans
Étanchéité, roulement	Joint et déflecteur des deux côtés
Type d'étanchéité	Contact, standard
Étanchéité, unité	Sans
Lubrifiant	Graisse
Trou de lubrification	Avec
Raccord de lubrification	Avec

Spécifications techniques

Compliance with standard	JIS
Purpose specific	For material handling applications
Material, housing	Cast iron
Sealing, bearing	Seal and flinger on both sides
Sealing type, bearing	Contact, standard
Sealing, unit	Without
Coating	Without



Dimensions

d	75 mm	Bore diameter
d_1	≈ 92.05 mm	Shoulder diameter of inner ring
A	74 mm	Base width
A_1	54 mm	Top width
B	73.3 mm	Width of inner ring
B_1	73.3 mm	Overall bearing width
B_4	12 mm	Distance from locking device side face to thread centre
H	82.5 mm	Height of spherical seat centre
H_1	28 mm	Foot height
H_2	165.5 mm	Overall height
J	217 mm	Distance between attachment bolts
J	max. 222 mm	Distance between attachment bolts
J	min. 212 mm	Distance between attachment bolts
L	275 mm	Overall length
N	25 mm	Diameter of attachment bolt hole
N_1	30 mm	Length of attachment bolt hole





s_1	46.3 mm	Distance from locking device side face to raceway centre
-------	---------	----------------------------------------------------------

Threaded hole

R_G	1/4-28 UNF	Housing thread for the grease fitting
-------	------------	---------------------------------------

R_1	6.5 mm	Axial position of the housing thread
-------	--------	--------------------------------------

R_0	45 °	Angular position of the housing thread
-------	------	----------------------------------------

Grease fitting

D_f	6.5 mm	Diameter of head sphere of grease fitting
-------	--------	-------------------------------------------

S_f	7 mm	Hexagonal key size for the grease fitting
-------	------	-------------------------------------------

G_f	1/4-28 SAE-LT	Thread of grease fitting
-------	---------------	--------------------------

Dowel pins

J_6	255 mm	Distance of dowel pins
-------	--------	------------------------

J_7	27 mm	Axial offset of dowel pins
-------	-------	----------------------------

N_4	4 mm	Recommended diameter for dowel pins
-------	------	-------------------------------------

Calculation data

Basic dynamic load rating	C	66.3 kN
Basic static load rating	C_0	49 kN
Fatigue load limit	P_u	2.04 kN
Limiting speed		2 600 r/min
		Limiting speed with shaft tolerance h6

Mass

Mass bearing unit	7.4 kg
-------------------	--------

Mounting information

Set screw	G ₂	M10x1
Hexagonal key size for set screw		5 mm
Recommended tightening torque for set screw		16.5 N·m
Recommended diameter for attachment bolts, mm	G	20 mm
Recommended diameter for attachment bolts, inch	G	0.75 in

Conditions générales

En accédant et en utilisant le site Web et/ou l'application qui appartient et est publié par AB SKF (publ.) (556007-3495 -Göteborg) (« SKF »), vous adhérez sans réserve aux conditions générales suivantes :

Exclusion de garantie et limitation de la responsabilité

Bien que le plus grand soin ait été apporté afin de garantir l'exactitude des informations contenues sur ce site Web et/ou cette application, SKF fournit ces informations « EN L'ÉTAT » et NE DONNE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, NOTAMMENT L'ADÉQUATION À UN USAGE SPÉCIFIQUE NI DU CARACTÈRE COMMERCIALISABLE EN L'ÉTAT. Vous reconnaissez utiliser ce site Web et/ou cette application à vos seuls risques, assumez l'entière responsabilité de tous les frais associés à l'utilisation de ce site Web et/ou cette application, et acceptez que SKF ne peut en aucun cas être tenu pour responsable d'un quelconque dommage direct, indirect ou consécutif découlant de votre accès, consultation ou utilisation des informations ou logiciels disponibles sur ce site Web et/ou cette application. Toutes les garanties et déclarations, sur ce site Web et/ou cette application, concernant les produits ou services SKF achetés ou utilisés par vous sont soumises aux conditions générales définies dans le contrat de ces produits ou services. En outre, SKF n'offre aucune garantie quant à l'exactitude et à la fiabilité des informations contenues dans les sites externes et/ou les applications auxquels il est fait référence ou pour lesquels un lien apparaît sur notre site et/ou application, et ne pourrait être tenu responsable quant au contenu créé ou publié par des tiers. Par ailleurs, SKF ne garantit pas que ce site Web et/ou cette application ou les autres sites Web et/ou applications qui y sont liés soient exempts de virus ou d'autres éléments dangereux.

Services tiers

Lors de la visualisation de contenu YouTube via le(s) site(s) Web SKF (c'est-à-dire à l'aide des services API de YouTube), vous acceptez d'être lié par les Conditions générales de YouTube.

Droits d'auteur

Les droits d'auteur et droits de propriété afférents à ce site Web et/ou cette application, ainsi qu'aux informations et logiciels disponibles sur ce site et/ou application restent la propriété de SKF ou de ses concédants de licence. Tous les droits sont réservés. Tous les documents concédés sous licence mentionneront le concédant de licence ayant accordé à SKF le droit d'utiliser les documents. Les informations et logiciels disponibles sur ce site Web et/ou cette application ne peuvent être reproduits, dupliqués, copiés, transférés, distribués, enregistrés, modifiés, téléchargés ou exploités par quelque moyen que ce soit aux fins d'une utilisation commerciale sans l'accord préalable écrit de SKF. Toutefois, le contenu peut être reproduit, enregistré et téléchargé à des fins strictement personnelles sans l'accord préalable écrit de SKF. Ces informations ou logiciels ne peuvent en aucun cas être cédés à des tiers.

Ce site Internet/cette application contient certaines photos utilisées sous licence de Shutterstock, Inc.

Marques de commerce et brevets

Tous les noms commerciaux, marques, logos et sigles apparaissant sur le site Web et/ou l'application sont la propriété de SKF ou de ses concédants de licence, et ne peuvent en aucun cas être utilisés sans l'accord préalable écrit de SKF. Toutes les marques sous licence publiées sur ce site Web et/ou cette application mentionnent le concédant ayant accordé à SKF l'autorisation d'utiliser la marque. L'accès au site Web et/ou à l'application n'accorde à l'utilisateur aucune licence sur les brevets détenus par ou concédés à SKF.

Modifications

SKF se réserve le droit d'intégrer, à tout moment, des modifications ou des ajouts à ce site Web et/ou cette application.